

Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM WHITE WBEZ

2058879



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K DALI EM WHT WBEZ

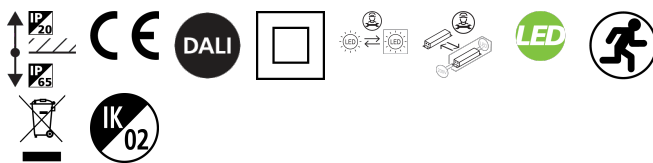

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM WHITE WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768588794

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM WHITE WBEZ

2058879

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM WHITE WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM WHITE WBEZ
2058879


Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768588794
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768588794
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5


FOTOMETRIA

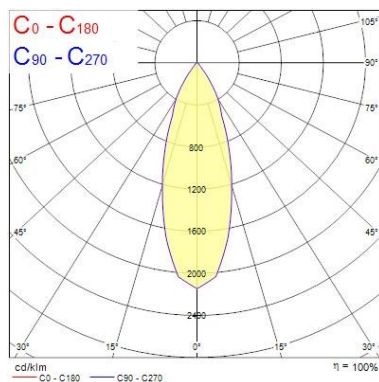

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	17.8°	838
1.0	0.63	17.8°	209
1.5	0.95	17.8°	93
2.0	1.27	17.8°	52
2.5	1.59	17.8°	33
3.0	1.90	17.8°	23

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

Myriad Deco IP65 White Bezel
MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM WHITE WBEZ
2058879

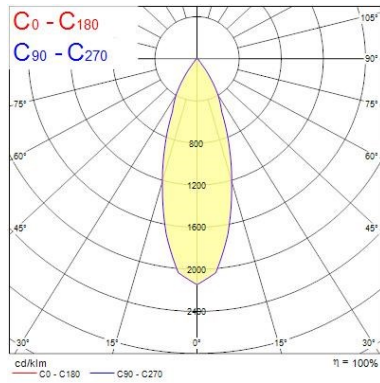

Distance [m]	Cone diameter [m]	S(0°) S(CO)	17.6°	3021 1312
0.5	0.32	S(0°) S(CO)	17.6°	78 32
1.0	0.63	S(0°) S(CO)	17.6°	336 146
1.5	0.95	S(0°) S(CO)	17.6°	189 81
2.0	1.27	S(0°) S(CO)	17.6°	127 53
2.5	1.59	S(0°) S(CO)	17.6°	81 34
3.0	1.90	S(0°) S(CO)	17.6°	53 22

Distance [m] Cone diameter [m]

— CO - C 180 (Half beam angle: 35.2°)

Illuminance [lx]

DISEGNI TECNICI

