

Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM BLACK WBEZ

2058882



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 SPOT 2700K Phase dimmable with black reflector, white bezel and 3 hour emergency

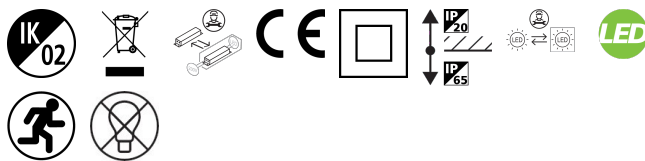

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM BLACK WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	103
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768588824

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM BLACK WBEZ
---------------	--

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM BLACK WBEZ

2058882

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	103
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali





Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Myriad Deco IP65 White Bezel MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM BLACK WBEZ 2058882

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768588824
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768588824
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

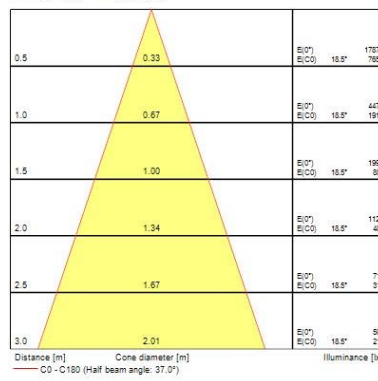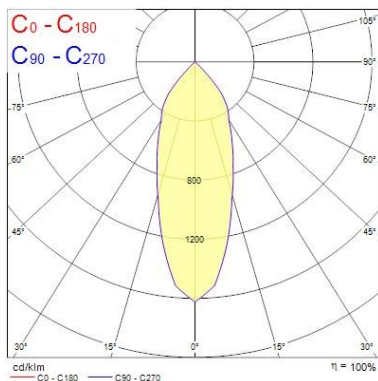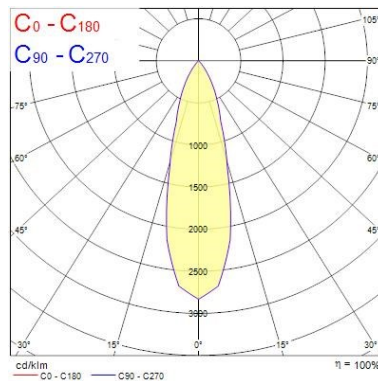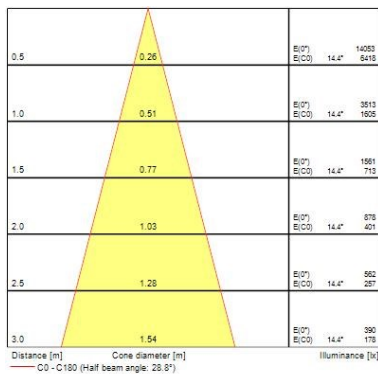


DISEGNI TECNICI

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K PHDM EM BLACK WBEZ

2058882



Dimensioni (mm)