

## Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM BLACK WBEZ

2058886



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 SPOT 3000K Phase dimmable with black reflector, white bezel and 3 hour emergency

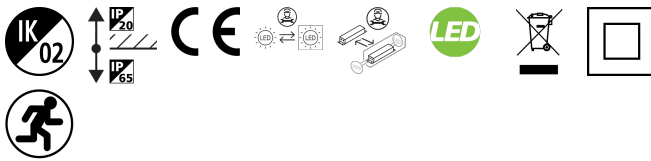

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM BLACK WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1106
Luminaire efficacy (lm/W)	92
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768588862

### TABELLA DATI

## Myriad Deco IP65 White Bezel

*MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM BLACK WBEZ*

2058886

### Dati generali

<b>Nome prodotto</b>	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM BLACK WBEZ
<b>Tecnologia</b>	LED
<b>Housing</b>	Alluminio
<b>Montaggio</b>	Ceiling recessed mounting
<b>Environment</b>	Interior
<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
<b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b>	25
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1106
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	92
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	3000
<b>Colore della luce</b>	Bianco Caldo
<b>CRI (Ra)</b>	90
<b>Consistenza colore (SDCM)</b>	SDCM3
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	28
<b>Gruppo di rischio fotobiologico</b>	RG1
<b>Luminous flux (emergency) (lm)</b>	347
<b>Emergency duration (h)</b>	3

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	12
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Tipologia reattore</b>	Electronic ballast
<b>Transformer required</b>	Sì
<b>Dimming method</b>	Other
<b>Minimum dimming level (%)</b>	10
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L80 B20</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L90 B10</b>	68500

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Nero
<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Diffuser finish</b>	Bezel (or Ring)

## Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM BLACK WBEZ  
2058886

Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768588862
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768588862
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

## FOTOMETRIA

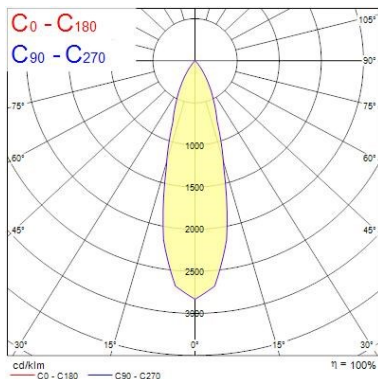

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	Iluminance [lx]
0.5	0.33	2255 15.5°	966
1.0	0.67	564 15.5°	241
1.5	1.00	251 15.5°	107
2.0	1.34	141 15.5°	60
2.5	1.67	90 15.5°	39
3.0	2.01	53 15.5°	27

Distance [m] Cone diameter [m] Iluminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)

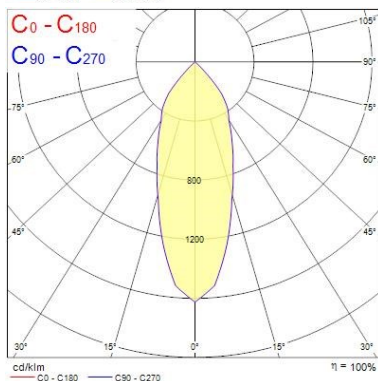

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	Iluminance [lx]
0.5	0.26	12534 14.4°	8720
1.0	0.51	3131 14.4°	1430
1.5	0.77	1390 14.4°	636
2.0	1.03	730 14.4°	380
2.5	1.28	501 14.4°	229
3.0	1.54	346 14.4°	189


Distance [m] Cone diameter [m] Iluminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

## DISEGNI TECNICI

## Myriad Deco IP65 White Bezel

*MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM BLACK WBEZ*

2058886



Dimensions (mm)