


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM SILVER CBEZ
2058918



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 FLOOD 2700K Phase dimmable with silver reflector, chrome bezel and 3 hour emergency

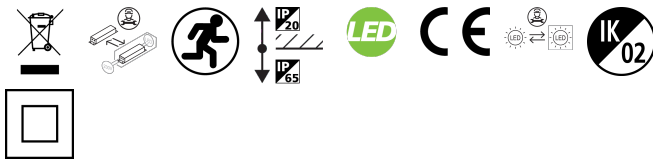

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM SILVER CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	307
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589180

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM SILVER CBEZ
---------------	--

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM SILVER CBEZ

2058918

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	307
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM SILVER CBEZ 2058918

Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589180
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589180
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5


FOTOMETRIA

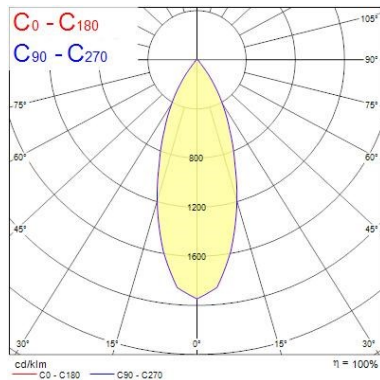

0.5	0.34	E(0°) E(C0)	18.9°	8783 3732
1.0	0.68	E(0°) E(C0)	18.9°	2196 933
1.5	1.03	E(0°) E(C0)	18.9°	978 415
2.0	1.37	E(0°) E(C0)	18.9°	549 233
2.5	1.71	E(0°) E(C0)	18.9°	351 149
3.0	2.05	E(0°) E(C0)	18.9°	264 111

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)