


## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K PHDM EM SILVER CBEZ  
2058922



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 FLOOD 3000K Phase dimmable with silver reflector, chrome bezel and 3 hour emergency

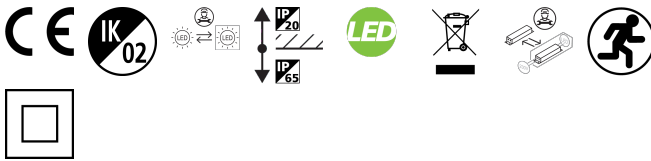

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K PHDM EM SILVER CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	988
Luminaire efficacy (lm/W)	82
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589227

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K PHDM EM SILVER CBEZ
---------------	--

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K PHDM EM SILVER CBEZ  
2058922

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	988
Luminaire efficacy (lm/W)	82
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	359
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K PHDM EM SILVER CBEZ  
2058922

Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589227
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589227
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

## FOTOMETRIA

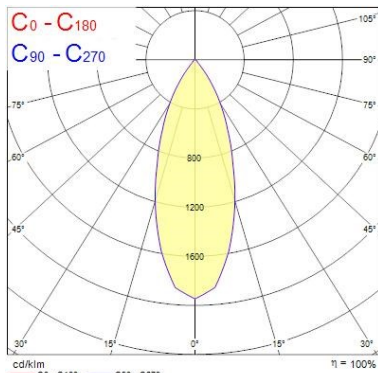

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.34	2796	1188
1.0	0.68	699	287
1.5	1.03	311	132
2.0	1.37	175	74
2.5	1.71	112	48
3.0	2.05	78	31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

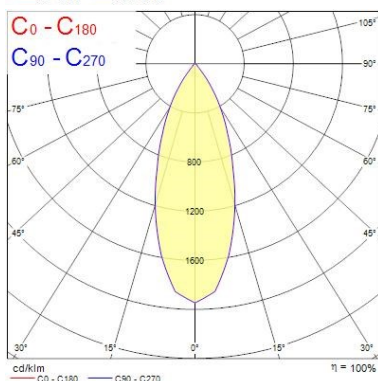

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.34	7690	3259
1.0	0.68	1923	817
1.5	1.03	885	363
2.0	1.37	481	204
2.5	1.71	308	131
3.0	2.05	214	91


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

## DISEGNI TECNICI

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

*MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K PHDM EM SILVER CBEZ*

**2058922**



Dimensioni (mm)