

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM SILVER CBEZ  
2058926



### Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K PHDMEM SIL CBEZ



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM SILVER CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589265

### TABELLA DATI

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM SILVER CBEZ

2058926

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM SILVER CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Sì
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM SILVER CBEZ  
2058926

Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589265
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589265
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

## FOTOMETRIA

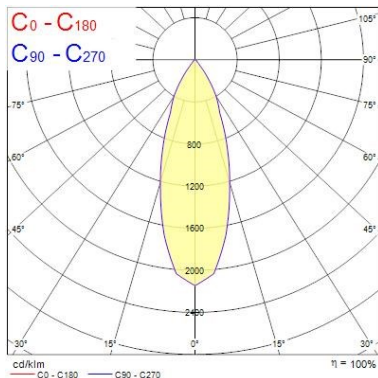


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(17.6°) E(C90)	Illuminance [lx]
0.5	0.32	8398	3641	
1.0	0.63	2098	910	
1.5	0.95	932	405	
2.0	1.27	521	238	
2.5	1.59	335	148	
3.0	1.90	233	101	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(17.6°) E(C90)	Illuminance [lx]
0.5	0.32	3021	1312	
1.0	0.63	758	328	
1.5	0.95	336	148	
2.0	1.27	199	82	
2.5	1.59	121	52	
3.0	1.90	84	36	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

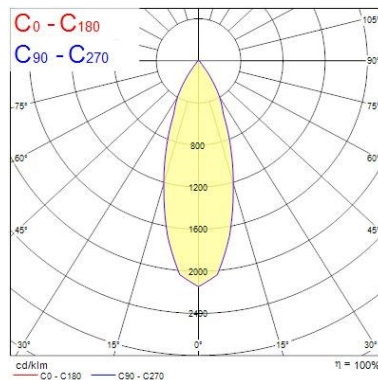


## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

*MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM EM SILVER CBEZ*

2058926

### DISEGNI TECNICI

---



Dimensioni (mm)