

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM SILVER CBEZ
2058927



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K DALI EM SIL CBEZ



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM SILVER CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	352
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589272

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM SILVER CBEZ
2058927

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM SILVER CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM SILVER CBEZ
2058927



Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589272
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589272
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

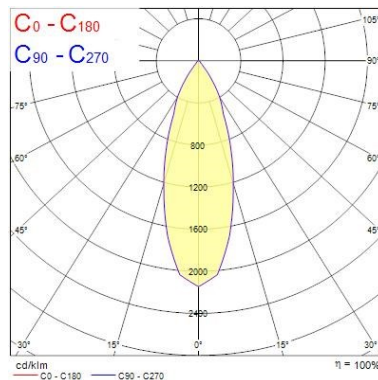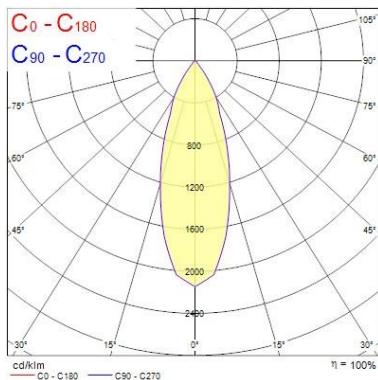

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI EM SILVER CBEZ 2058927

0.5	0.32	E(0°) E(C0)	17.8°	3021 1312
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	17.8°	755 323
1.5	0.95	E(0°) E(C0)	17.8°	336 146
2.0	1.27	E(0°) E(C0)	17.8°	189 82
2.5	1.59	E(0°) E(C0)	17.8°	121 52
3.0	1.90	E(0°) E(C0)	17.8°	84 36

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

0.5	0.32	E(0°) E(C0)	17.8°	2398 9641
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	17.8°	2096 910
1.5	0.95	E(0°) E(C0)	17.8°	932 405
2.0	1.27	E(0°) E(C0)	17.8°	524 233
2.5	1.59	E(0°) E(C0)	17.8°	335 148
3.0	1.90	E(0°) E(C0)	17.8°	233 101

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

DISEGNI TECNICI

