

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel


### MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE CBEZ

#### 2058929



#### Caratteristiche prodotto

- MYRD IP ST 2.7K DALI WHT CBEZ

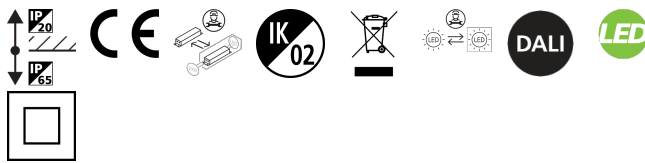

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	124
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589296

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE CBEZ
---------------	---

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

*MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE CBEZ*

2058929

<b>Tecnologia</b>	LED
<b>Housing</b>	Alluminio
<b>Montaggio</b>	Ceiling recessed mounting
<b>Environment</b>	Interior
<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
<b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b>	25
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1241
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	124
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	2700
<b>Colore della luce</b>	Candlelight
<b>CRI (Ra)</b>	85
<b>Consistenza colore (SDCM)</b>	SDCM3
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	28
<b>Gruppo di rischio fotobiologico</b>	RG1

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	10
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Tipologia reattore</b>	Electronic ballast
<b>Transformer required</b>	Si
<b>Dimming method</b>	DALI
<b>Minimum dimming level (%)</b>	1
<b>Drive current (mA)</b>	350
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L80 B20</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L90 B10</b>	68500

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Bianco
<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Diffuser finish</b>	Bezel (or Ring)
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	72
<b>Nominal Product Diameter (mm)</b>	90
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	76


## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE CBEZ 2058929

Peso (Kg)	0.44
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589296
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589296
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5


### FOTOMETRIA

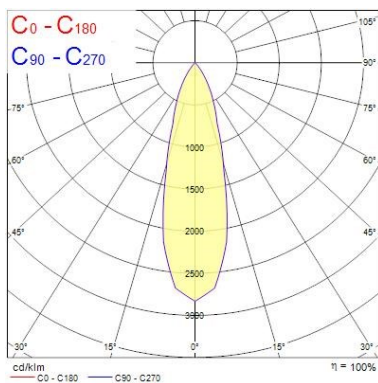

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) [lx]	E(C0) [lx]
0.5	0.26	1423	648
1.0	0.51	353	165
1.5	0.77	151	71
2.0	1.03	67	31
2.5	1.28	41	18
3.0	1.54	28	13

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 26.8°)

### DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)