


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI EM WHITE CBEZ
2058931



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP ST 2.7K DALI EM WHT CBEZ

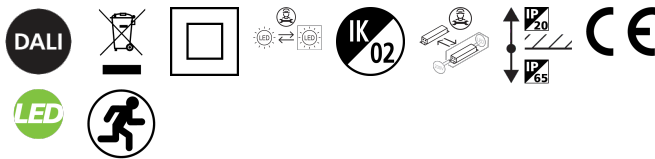

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI EM WHITE CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	103
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	275
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589319

TABELLA DATI

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI EM WHITE CBEZ

2058931

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI EM WHITE CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	103
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	275
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI EM WHITE CBEZ 2058931

Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589319
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589319
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

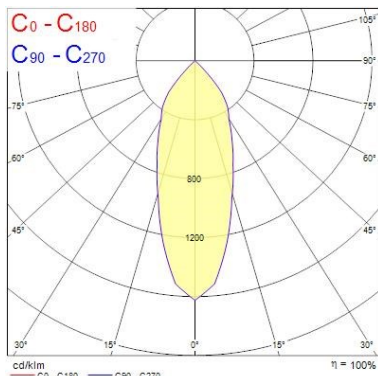


Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]
0.5	0.26	14053	8418
1.0	0.51	3513	1906
1.5	0.77	1561	713
2.0	1.03	876	401
2.5	1.28	562	257
3.0	1.54	396	173

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]
0.5	0.33	1787	798
1.0	0.67	447	191
1.5	1.00	199	86
2.0	1.34	112	48
2.5	1.67	71	31
3.0	2.01	50	21

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)

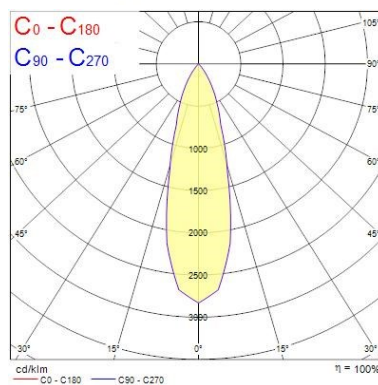


DISEGNI TECNICI

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI EM WHITE CBEZ

2058931



Dimensions (mm)