

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K DALI EM WHITE CBEZ
2058935



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP ST 3K DALI EM WHT CBEZ



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K DALI EM WHITE CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1106
Luminaire efficacy (lm/W)	92
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589357

TABELLA DATI

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K DALI EM WHITE CBEZ
2058935

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K DALI EM WHITE CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1106
Luminaire efficacy (lm/W)	92
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K DALI EM WHITE CBEZ 2058935

Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589357
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589357
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

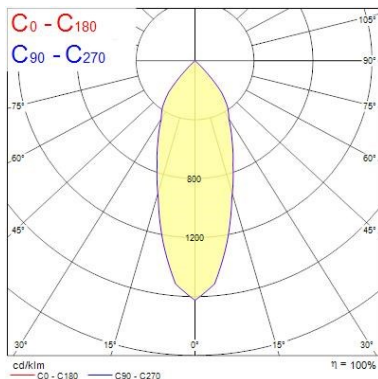

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(14.4°) E(C0)
0.5	0.26	12524	8722
1.0	0.51	3131	1430
1.5	0.77	1392	635
2.0	1.03	785	350
2.5	1.28	501	229
3.0	1.54	346	159

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

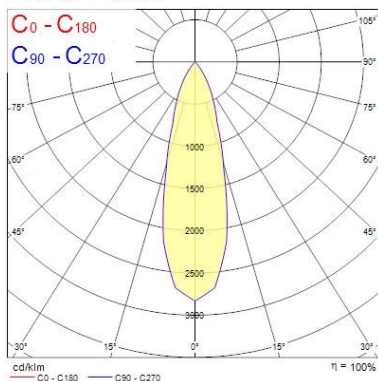


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(18.5°) E(C0)
0.5	0.33	2255	966
1.0	0.67	564	241
1.5	1.00	251	107
2.0	1.34	141	60
2.5	1.67	90	39
3.0	2.01	65	27

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)

DISEGNI TECNICI

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K DALI EM WHITE CBEZ
2058935



Dimensioni (mm)