

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM WHITE CBEZ

2058940



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 FLOOD 2700K Phase dimmable with white reflector and chrome bezel



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM WHITE CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	113
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589401

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM WHITE CBEZ
Tecnologia	LED

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM WHITE CBEZ
2058940

Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	113
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	0.44


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM WHITE CBEZ 2058940

Recessed Depth (mm)	72
---------------------	----

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589401
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589401
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5


FOTOMETRIA

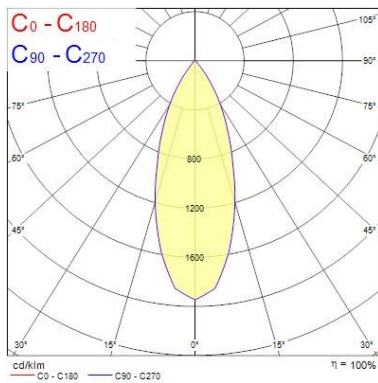

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]	E ₂ [lx]
0.5	0.34	8763	3762	18.9°
1.0	0.68	2196	933	18.9°
1.5	1.03	976	415	18.9°
2.0	1.37	549	233	18.9°
2.5	1.71	351	149	18.9°
3.0	2.05	244	104	18.9°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)