

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM WHITE CBEZ

2058942



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 FLOOD 2700K Phase dimmable with white reflector, chrome bezel and 3 hour emergency

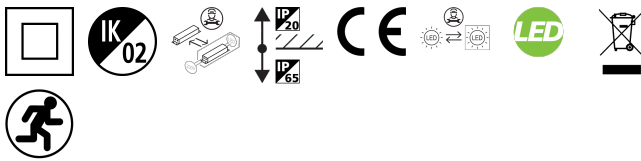

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto                   | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM WHITE CBEZ                             |
| Tecnologia                      | LED   |
| Housing                         | Alluminio   |
| Montaggio                       | Ceiling recessed mounting   |
| Environment                     | Interior  |
| General application             | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC001744  |
| Garanzia                        | 5 years   |
| Fixture luminous flux (lm)      | 1128  |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 94  |
| L.O.R. (%)                      | 100   |
| Temperatura di colore (K)       | 2700  |
| Colore della luce               | Candlelight   |
| CRI (Ra)                        | 90  |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3   |
| Beam Angle (°)                  | 46  |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1   |
| Luminous flux (emergency) (lm)  | 307   |
| Potenza totale (W)              | 12  |
| Electrical protection           | Classe II   |
| Tipologia reattore              | Electronic ballast  |
| Dimming method                  | Other   |
| Minimum dimming level (%)       | 10  |
| Colore corpo lampada            | Bianco  |
| IP rating                       | IP65/20   |
| IK rating                       | IK02  |
| Product EAN number              | 5025768589425   |

### TABELLA DATI

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM WHITE CBEZ

2058942

### Dati generali

|   |   |
|---|---|
| Nome prodotto                           | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM WHITE CBEZ                             |
| Tecnologia                              | LED   |
| Housing                                 | Alluminio   |
| Montaggio                               | Ceiling recessed mounting   |
| Environment                             | Interior  |
| General application                     | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25  |
| ETIM Class                              | EC001744  |
| Garanzia                                | 5 years   |

### Dati ottici

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 1128        |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 94          |
| L.O.R. (%)                      | 100         |
| Temperatura di colore (K)       | 2700        |
| Colore della luce               | Candlelight |
| CRI (Ra)                        | 90          |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3       |
| Cromaticità regolabile          | No          |
| Beam Angle (°)                  | 46          |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1         |
| Luminous flux (emergency) (lm)  | 307         |
| Emergency duration (h)          | 3           |

### Dati elettrici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Potenza totale (W)                                       | 12                 |
| Tensione di rete (V)                                     | 230-240V           |
| Electrical protection                                    | Classe II          |
| Tipologia reattore                                       | Electronic ballast |
| Transformer required                                     | Sì                 |
| Dimming method   | Other              |
| Minimum dimming level (%)                                | 10                 |
| Drive current (mA)                                       | 250                |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E                  |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz            |

### Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 68500  |

### Dati dimensionali

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Colore corpo lampada | Bianco          |
| IP rating            | IP65/20         |
| IK rating            | IK02            |
| Diffuser finish      | Bezel (or Ring) |

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM WHITE CBEZ





2058942

|   |      |
|---|------|
| Nominal Product Height (mm)                       | 72   |
| Nominal Product Diameter (mm)                     | 90   |
| Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 76   |
| Peso (Kg)   | 1.44 |
| Recessed Depth (mm)                               | 72   |

### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5025768589425  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 17.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 15.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 17.5           |
| DUN14 (outer)                        | 05025768589425 |
| Quantità per imballo esterno         | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 15.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 17.5           |

## FOTOMETRIA

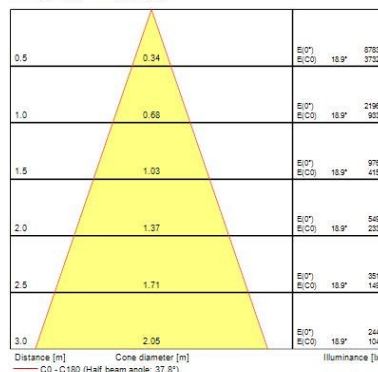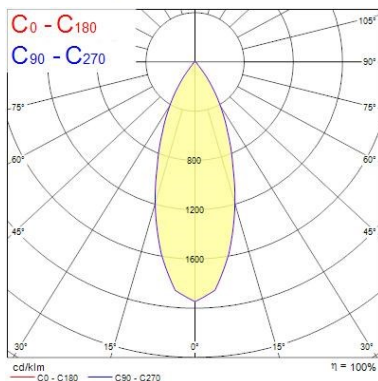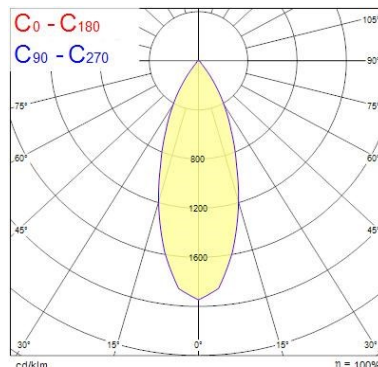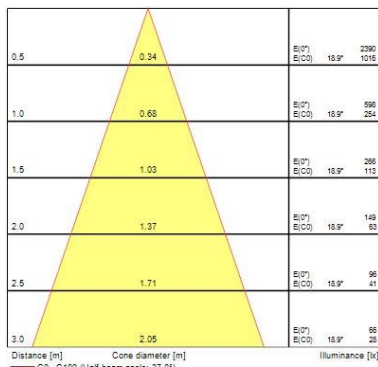


## DISEGNI TECNICI

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

*MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K PHDM EM WHITE CBEZ*

2058942



Dimensioni (mm)