

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM WHITE CBEZ

2058948



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K PHDM WHT CBEZ



PANORAMICA DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM WHITE CBEZ |
| Tecnologia | LED |
| Housing | Alluminio |
| Montaggio | Ceiling recessed mounting |
| Environment | Interior |
| General application | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class | EC001744 |
| Garanzia | 5 years |
| Fixture luminous flux (lm) | 977 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 98 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore (K) | 4000 |
| Colore della luce | Neutral White |
| CRI (Ra) | 90 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Beam Angle (°) | 46 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |
| Potenza totale (W) | 10 |
| Electrical protection | Classe II |
| Tipologia reattore | Electronic ballast |
| Dimming method | Other |
| Minimum dimming level (%) | 10 |
| Colore corpo lampada | Bianco |
| IP rating | IP65/20 |
| IK rating | IK02 |
| Product EAN number | 5025768589487 |

TABELLA DATI

Dati generali

| | |
|---------------|--|
| Nome prodotto | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM WHITE CBEZ |
| Tecnologia | LED |

Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM WHITE CBEZ
2058948

| | |
|---|---|
| Housing | Alluminio |
| Montaggio | Ceiling recessed mounting |
| Environment | Interior |
| General application | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001744 |
| Garanzia | 5 years |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 977 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 98 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore (K) | 4000 |
| Colore della luce | Neutral White |
| CRI (Ra) | 90 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Cromaticità regolabile | No |
| Beam Angle (°) | 46 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|--|--------------------|
| Potenza totale (W) | 10 |
| Tensione di rete (V) | 230-240V |
| Electrical protection | Classe II |
| Tipologia reattore | Electronic ballast |
| Transformer required | Si |
| Dimming method | Other |
| Minimum dimming level (%) | 10 |
| Drive current (mA) | 250 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 68500 |

Dati dimensionali

| | |
|---|-----------------|
| Colore corpo lampada | Bianco |
| IP rating | IP65/20 |
| IK rating | IK02 |
| Diffuser finish | Bezel (or Ring) |
| Nominal Product Height (mm) | 72 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 90 |
| Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 76 |
| Peso (Kg) | 0.44 |


Myriad Deco IP65 Chrome Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM WHITE CBEZ 2058948

| | |
|---------------------|----|
| Recessed Depth (mm) | 72 |
|---------------------|----|

Dati di imballo

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo | Carton |
| Product EAN number | 5025768589487 |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 17.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 15.0 |
| Packaging single depth (cm) | 17.5 |
| DUN14 (outer) | 05025768589487 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5 |
| Packaging outer width (cm) | 15.0 |
| Packaging outer depth (cm) | 17.5 |


FOTOMETRIA

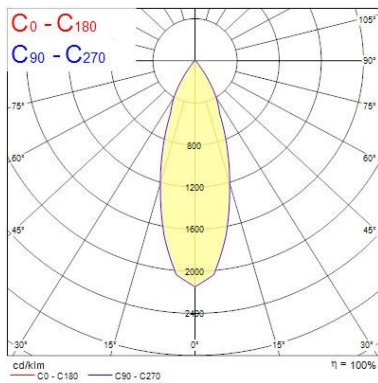

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 0.32 | E(0°) | 17.8° | 6366 3964 |
| 1.0 | 0.63 | E(0°) | 17.8° | 2096 910 |
| 1.5 | 0.95 | E(0°) | 17.8° | 902 452 |
| 2.0 | 1.27 | E(0°) | 17.8° | 524 228 |
| 2.5 | 1.59 | E(0°) | 17.8° | 335 146 |
| 3.0 | 1.90 | E(0°) | 17.8° | 233 101 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)