

# Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM BLACK CBEZ  
2058972

Image not found.

## Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K PHDM BLK CBEZ

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM BLACK CBEZ                                |
| Tecnologia                      | LED                                                                         |
| Housing                         | Alluminio                                                                   |
| Montaggio                       | Ceiling recessed mounting                                                   |
| Environment                     | Interior                                                                    |
| General application             | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC001744                                                                    |
| Garanzia                        | 5 years                                                                     |
| Fixture luminous flux (lm)      | 977                                                                         |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 98                                                                          |
| L.O.R. (%)                      | 100                                                                         |
| Temperatura di colore (K)       | 4000                                                                        |
| Colore della luce               | Neutral White                                                               |
| CRI (Ra)                        | 90                                                                          |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3                                                                       |
| Beam Angle (°)                  | 46                                                                          |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1                                                                         |
| Potenza totale (W)              | 10                                                                          |
| Electrical protection           | Classe II                                                                   |
| Tipologia reattore              | Electronic ballast                                                          |
| Dimming method                  | Other                                                                       |
| Minimum dimming level (%)       | 10                                                                          |
| Colore corpo lampada            | Nero                                                                        |
| IP rating                       | IP65/20                                                                     |
| IK rating                       | IK02                                                                        |
| Product EAN number              | 5025768589722                                                               |

## TABELLA DATI

### Dati generali

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Nome prodotto | MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM BLACK CBEZ |
| Tecnologia    | LED                                          |
| Housing       | Alluminio                                    |
| Montaggio     | Ceiling recessed mounting                    |
| Environment   | Interior                                     |

## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

*MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM BLACK CBEZ*

2058972

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| General application                     | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                                                          |
| ETIM Class                              | EC001744                                                                    |
| Garanzia                                | 5 years                                                                     |

### Dati ottici

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 977           |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 98            |
| L.O.R. (%)                      | 100           |
| Temperatura di colore (K)       | 4000          |
| Colore della luce               | Neutral White |
| CRI (Ra)                        | 90            |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3         |
| Cromaticità regolabile          | No            |
| Beam Angle (°)                  | 46            |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1           |

### Dati elettrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Potenza totale (W)                                       | 10                 |
| Tensione di rete (V)                                     | 230-240V           |
| Electrical protection                                    | Classe II          |
| Tipologia reattore                                       | Electronic ballast |
| Transformer required                                     | Sì                 |
| Dimming method                                           | Other              |
| Minimum dimming level (%)                                | 10                 |
| Drive current (mA)                                       | 250                |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E                  |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz            |

### Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 68500  |

### Dati dimensionali

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Colore corpo lampada                              | Nero            |
| IP rating                                         | IP65/20         |
| IK rating                                         | IK02            |
| Diffuser finish                                   | Bezel (or Ring) |
| Nominal Product Height (mm)                       | 72              |
| Nominal Product Diameter (mm)                     | 90              |
| Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 76              |
| Peso (Kg)                                         | 0.44            |
| Recessed Depth (mm)                               | 72              |


## Myriad Deco IP65 Chrome Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM BLACK CBEZ  
2058972

### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5025768589722  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 17.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 15.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 17.5           |
| DUN14 (outer)                        | 05025768589722 |
| Quantità per imballo esterno         | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5           |
| Packaging outer width (cm)           | 15.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 17.5           |

### FOTOMETRIA

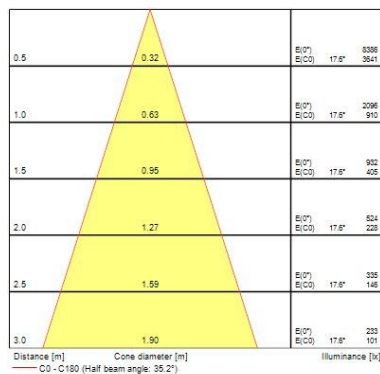

### DISEGNI TECNICI