

## Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM SILVER WBEZ

2059243



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 SPOT 3000K Phase dimmable with silver reflector, white bezel and 3 hour emergency



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1106
Flusso luminoso (lm)	932
Luminaire efficacy (lm/W)	92
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768592432

## Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM SILVER WBEZ

2059243

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

#### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1106
Flusso luminoso (lm)	932
Luminaire efficacy (lm/W)	92
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Emergency duration (h)	3

#### Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

#### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

## Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM SILVER WBEZ  
2059243


### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768592432
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768592432
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5


## FOTOMETRIA

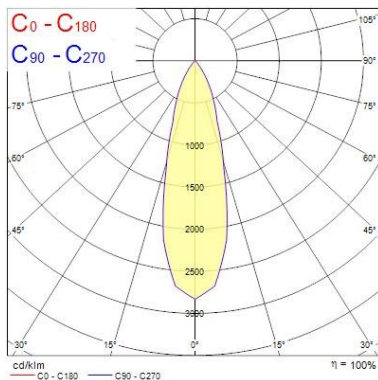

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]	E <sub>2</sub> [lx]
0.5	0.33	2285	18.5°	966
1.0	0.67	564	18.5°	241
1.5	1.00	231	18.5°	107
2.0	1.34	141	18.5°	60
2.5	1.67	90	18.5°	39
3.0	2.01	63	18.5°	27

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)


## Myriad Deco IP65 White Bezel MYRIAD DECO IP65 SPOT 3000K PHDM EM SILVER WBEZ 2059243

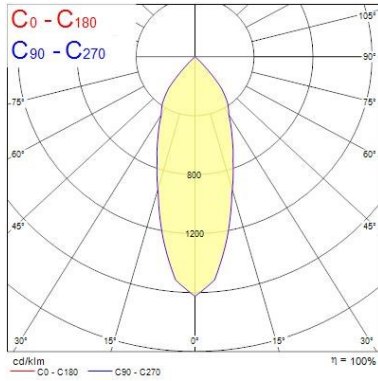

Distance [m]	Cone diameter [m]	E [lx]	E (C0)	14.4°	12034
0.5	0.26	E (C0)	E (C0)	14.4°	5720
1.0	0.51	E (C0)	E (C0)	14.4°	3131
1.5	0.77	E (C0)	E (C0)	14.4°	1392
2.0	1.03	E (C0)	E (C0)	14.4°	785
2.5	1.28	E (C0)	E (C0)	14.4°	501
3.0	1.54	E (C0)	E (C0)	14.4°	348

Distance [m] Cone diameter [m]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 23.8°) Illuminance [lx]

### DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)