

Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM SILVER WBEZ

2059247



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 SPOT 4000K Phase dimmable with silver reflector, white bezel and 3 hour emergency.

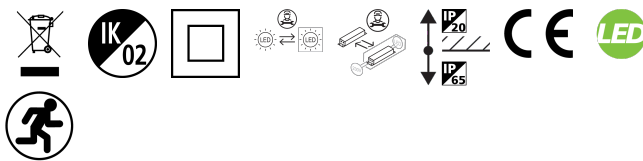

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1132
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768592470

TABELLA DATI

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM SILVER WBEZ

2059247

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1132
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Sì
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)

Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM SILVER WBEZ
2059247

Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	1.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768592470
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768592470
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

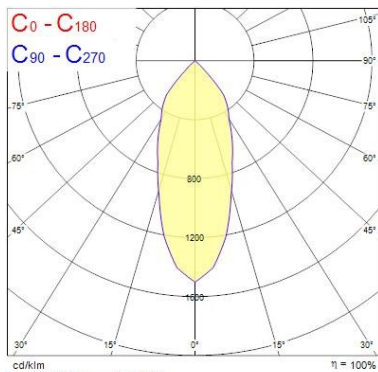

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Light intensity [cd/klm]	Total light output [lm]
0.5	0.36	39.2°	19.8°	2067
1.0	0.71	39.2°	19.8°	517
1.5	1.07	39.2°	19.8°	230
2.0	1.42	39.2°	19.8°	129
2.5	1.78	39.2°	19.8°	83
3.0	2.14	39.2°	19.8°	57

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 39.2°)

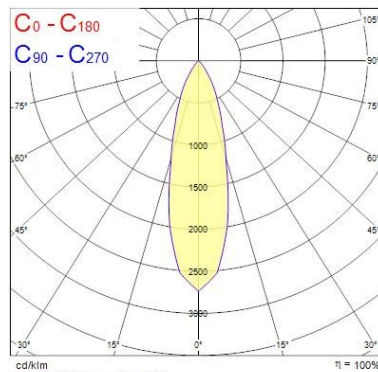

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Light intensity [cd/klm]	Total light output [lm]
0.5	0.25	28.4°	14.2°	1239
1.0	0.51	28.4°	14.2°	308
1.5	0.76	28.4°	14.2°	137
2.0	1.01	28.4°	14.2°	75
2.5	1.27	28.4°	14.2°	49
3.0	1.52	28.4°	14.2°	34


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.4°)

DISEGNI TECNICI

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 4000K PHDM EM SILVER WBEZ

2059247



Dimensioni (mm)