

## Myriad Deco IP65 White Bezel


### MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K DALI SILVER WBEZ

#### 2059254



#### Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 3K DALI SIL WBEZ

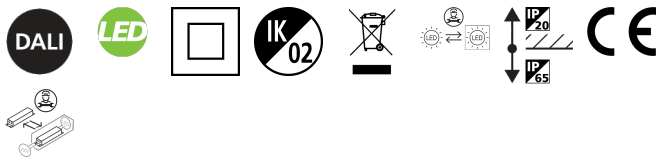

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K DALI SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	988
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768592548

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K DALI SILVER WBEZ
---------------	---

## Myriad Deco IP65 White Bezel

*MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K DALI SILVER WBEZ*  
2059254

<b>Tecnologia</b>	LED
<b>Housing</b>	Alluminio
<b>Montaggio</b>	Ceiling recessed mounting
<b>Environment</b>	Interior
<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
<b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b>	25
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	988
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	99
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	3000
<b>Colore della luce</b>	Bianco Caldo
<b>CRI (Ra)</b>	90
<b>Consistenza colore (SDCM)</b>	SDCM3
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	46
<b>Gruppo di rischio fotobiologico</b>	RG1

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	10
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Tipologia reattore</b>	Electronic ballast
<b>Transformer required</b>	Si
<b>Dimming method</b>	DALI
<b>Minimum dimming level (%)</b>	1
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L80 B20</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L90 B10</b>	68500

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Argento
<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Diffuser finish</b>	Bezel (or Ring)
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	72
<b>Nominal Product Diameter (mm)</b>	90
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	76



## Myriad Deco IP65 White Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 3000K DALI SILVER WBEZ 2059254

Peso (Kg)	0.44
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768592548
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768592548
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA

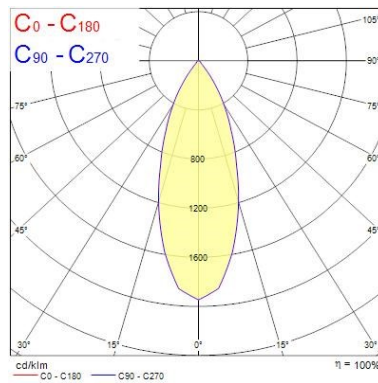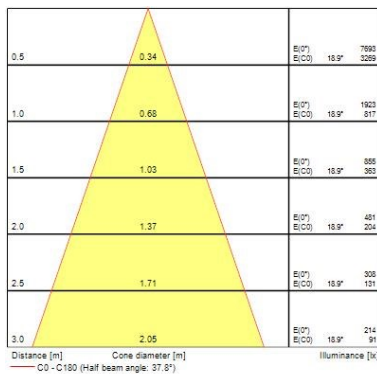

### DISEGNI TECNICI

