

## Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM SILVER WBEZ  
2059257



### Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K PHDM SIL WBEZ



## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768592579

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM SILVER WBEZ
Tecnologia	LED

## Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM SILVER WBEZ

2059257

Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	0.44

## Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K PHDM SILVER WBEZ  
2059257

Recessed Depth (mm)	72
---------------------	----

### Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768592579
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768592579
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA


0.5	0.32	E(0°) E(C0)	17.5°	8398 3641
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	17.5°	2096 910
1.5	0.95	E(0°) E(C0)	17.5°	952 405
2.0	1.27	E(0°) E(C0)	17.5°	524 228
2.5	1.59	E(0°) E(C0)	17.5°	335 146
3.0	1.90	E(0°) E(C0)	17.5°	233 101

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)

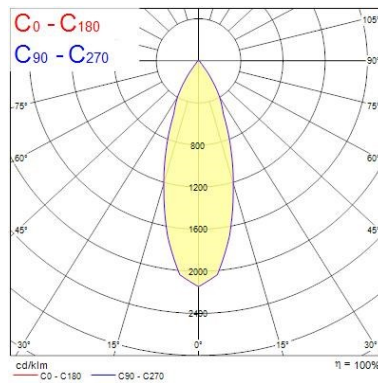

### DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)