

## Ascent 100 II Arch LumiNature

### ASCENT 100 II ARCH 160 2650 LUMI 4K DALI

### 2060675



#### Caratteristiche prodotto

- The ASCENT 100 II ARCH 2650 4K DALI 160 HCL WBS is a DALI dimmable downlight luminaire; Colour rendering index Ra >97; Melanopic Ratio MEER 0.748; Fidelity Index R 95; Gamut Index R 102; SDCM<2; Colour temperature: 3000K Warm White; Class II; Protection rating IP40/IP20; Cut out dimensions: 137mm.



#### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ASCENT 100 II ARCH 160 2650 LUMI 4K DALI
Tecnologia	LED LumiNature
Cap/Base	Cable
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2650
Luminaire efficacy (lm/W)	85
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM2
Colour Consistency (SDCM)	2
Beam Angle (°)	85
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	31
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768606757

## Ascent 100 II Arch LumiNature

ASCENT 100 II ARCH 160 2650 LUMI 4K DALI  
2060675

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	ASCENT 100 II ARCH 160 2650 LUMI 4K DALI
Tecnologia	LED LumiNature
Cap/Base	Cable
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

#### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2650
Luminaire efficacy (lm/W)	85
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000 - 4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM2
Colour Consistency (SDCM)	2
Beam Angle (°)	85
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

#### Dati elettrici

Potenza totale (W)	31
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Si
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Transformer required	No
Dimmable	Si
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	600
Drive current - Range (mA)	600mA / 600mA
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	20
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

## Ascent 100 II Arch LumiNature

ASCENT 100 II ARCH 160 2650 LUMI 4K DALI  
2060675

LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max. Luminaires per 10A B Breaker	82
Max. Luminaires per 16A B Breaker	130

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	88600
Vita utile nominale - L80 B20	50500
Vita utile nominale - L90 B10	22500

### Dati dimensionali


Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	High-gloss
Nominal Product Height (mm)	94
Nominal Product Diameter (mm)	189
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	178
Peso (Kg)	1.2

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768606757
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768606757
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

## FOTOMETRIA

## Ascent 100 II Arch LumiNature ASCENT 100 II ARCH 160 2650 LUMI 4K DALI 2060675

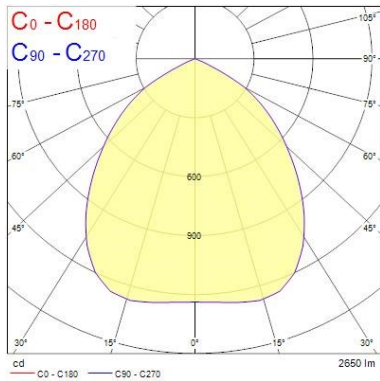

0.5	1.05	E(l) [lx] E(c) [lx]	45.8°	13114 2207
1.0	2.11	E(l) [lx] E(c) [lx]	45.8°	3279 552
1.5	3.16	E(l) [lx] E(c) [lx]	45.8°	1457 245
2.0	4.22	E(l) [lx] E(c) [lx]	45.8°	820 138
2.5	5.27	E(l) [lx] E(c) [lx]	45.8°	525 88
3.0	6.32	E(l) [lx] E(c) [lx]	45.8°	364 61

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 93.0°)

### DISEGNI TECNICI

