

TubiXx LED Pendant


TubiXx LED pendant 2700K white-black

2061003



Caratteristiche prodotto

- TubiXx LED Pendant is a decorative pendant fixture with integrated driver, equipped with an integrated non-dimmable LED driver, White finish with Black reflector, colour temperature 2700K, 14W, 1138lm, 81lm/W, IP20, IK02, Class I. Dimensions 250mmx80mm (Cable length 1.5m).

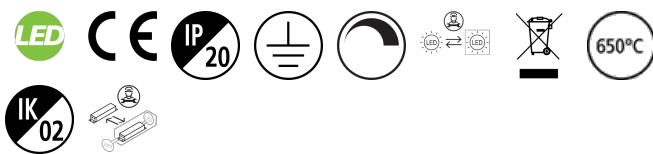

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	TubiXx LED pendant 2700K white-black
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Pendant surface
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1138
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	92
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	81
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	14
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	Ready2Mains
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768610037

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	TubiXx LED pendant 2700K white-black
---------------	--------------------------------------

TubiXx LED Pendant

TubiXx LED pendant 2700K white-black

2061003

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Pendant surface
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1138
Luminaire efficacy (lm/W)	81
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	92
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	81
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	14
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	Ready2Mains
Drive current (mA)	350
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	199
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Max. Luminaires per 13A C Breaker	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	61
Max. Luminaires per 20A C Breaker	78
Max. Luminaires per 10A B Breaker	23
Max. Luminaires per 13A B Breaker	30
Max. Luminaires per 16A B Breaker	37
Max. Luminaires per 20A B Breaker	47

TubiXx LED Pendant

TubiXx LED pendant 2700K white-black
2061003

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L70 B10	50000
Vita utile nominale - L80 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B50	50000
Vita utile nominale - L90 B10	50000


Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	250
Nominal Product Diameter (mm)	80
Peso (Kg)	1.1

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768610037
Lunghezza imballo singolo (mm)	35.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Packaging single depth (cm)	10.0
DUN14 (outer)	05025768610037
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Packaging outer depth (cm)	10.0

FOTOMETRIA

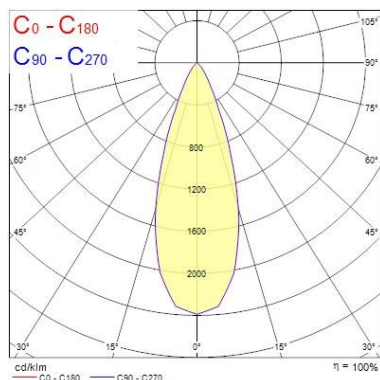

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(17.8°)
0.5	0.32	10873	4732
1.0	0.64	2718	1183
1.5	0.96	1208	525
2.0	1.28	680	296
2.5	1.61	435	189
3.0	1.93	302	131

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 35.6°)

DISEGNI TECNICI

TubiXx LED Pendant

TubiXx LED pendant 2700K white-black
2061003

