


START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

Codice n. 0005509

SYLVANIA

START


TM

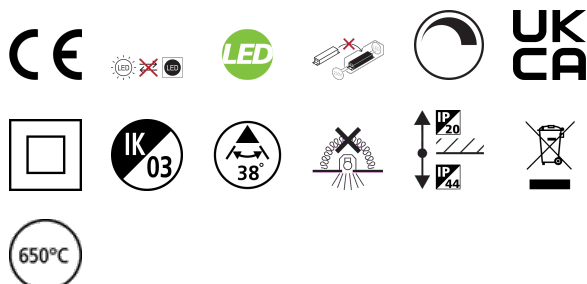

Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, phase dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

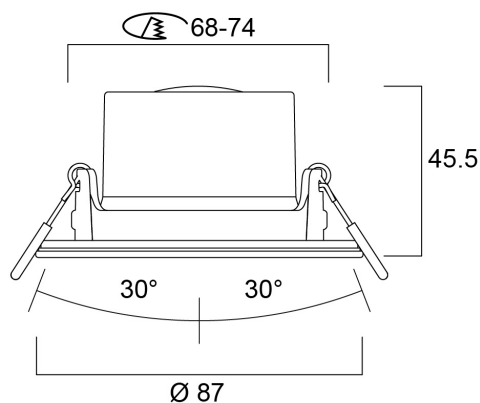

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	0.43 0.26	38° 19.3°	2574 945
1.0	0.86 0.52	38° 19.3°	634 239
1.5	1.29 0.78	38° 19.3°	288 105
2.0	1.72 1.04	38° 19.3°	181 88
2.5	2.15 1.26	38° 19.3°	103 65
3.0	2.58 1.48	38° 19.3°	72 45



START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

Codice n. 0005509

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278483
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	550
Efficienza apparecchio lm/W	100
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	38
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	5.5
Corrente (A)	0.024
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.6
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	90
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	17
Corrente di spunto (A)	5.5
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	132
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	174
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	222
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	270
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	78
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	132
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

START Spot 550lm 3CCT DIM IP44 WH

Codice n. 0005509

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	57000
Vita utile nominale - L80 B20	34000
Vita utile nominale - L80 B10	33000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	45.5
Diametro prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	0.07

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288055091
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	15410288055098
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	28.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	7.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	19.0
DUN14_1	25410288055095
Quantità per imballo esterno	48
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondità imballo esterno (cm)	40.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40