


RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03L

Codice n. 0010436

SYLVANIA


PROTM

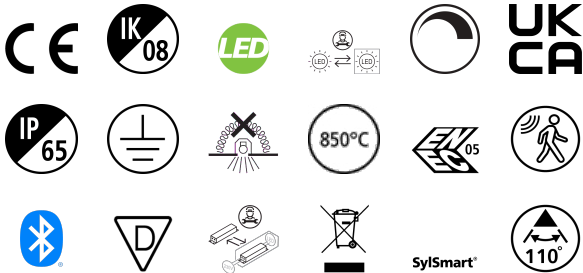

Resisto, plafoniera stagna LED integrata con diffusore piatto stabilizzato ai raggi UV progettato per ottenere un'illuminazione uniforme, ottimizzare l'emissione luminosa e ridurre l'abbagliamento. Clip diffusore e staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 301 per montaggio a superficie. Alloggiamento e diffusore in policarbonato - nessuna decolorazione gialla nel tempo. 7600lm; 55W; 138lm/W; 4000K; SDCM<5;CRI80; IP65; IK08 (sensore IK03); Classe I; durata 69.000 ore (L80B20); 1588 mm x 89 mm x 88 mm; marchio D. L'integrazione SylSmart® Connected offre funzionalità avanzate, consentendo un controllo e un monitoraggio completo dell'illuminazione tramite un sensore Low Bay integrato e Bluetooth® NLC.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

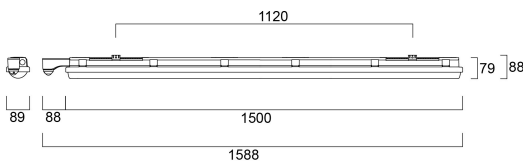

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.43 1.32	105.67° 110.07°	52.8"	52.8"	9776 1061
1.0	2.86 2.63	105.67° 110.07°	105.6"	105.6"	2444 221
1.5	4.29 3.96	105.67° 110.07°	158.4"	158.4"	1036 100
2.0	5.71 5.27	105.67° 110.07°	211.2"	211.2"	611 88
2.5	7.14 6.59	105.67° 110.07°	281.6"	281.6"	391 43
3.0	8.57 7.90	105.67° 110.07°	352.0"	352.0"	272 30

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 105.67°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 110.07°)



RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03L

Codice n. 0010436

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03L
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7600
Efficienza apparecchio lm/W	138
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	5
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	55
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	23.1
Durata picco di corrente (µs)	174
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03L

Codice n. 0010436

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	74000
Vita utile nominale - L80 B20	69000
Vita utile nominale - L80 B10	66000
Vita utile nominale - L90 B50	35000
Vita utile nominale - L90 B20	33000
Vita utile nominale - L90 B10	31000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1588
Larghezza nominale prodotto (mm)	87
Altezza nominale prodotto (mm)	80
Peso (Kg)	2.26

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288104362
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	150.5
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.5
DUN14_2	05410288104362
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	150.5
Packaging outer width (cm)	10.0
Profondità imballo esterno (cm)	8.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40