

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Codice n. 0026903


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

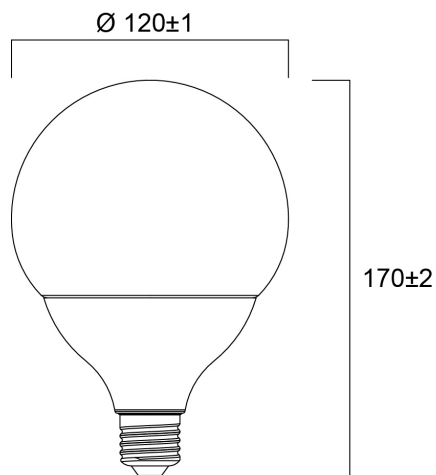

Fotometrie

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Codice n. 0026903

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	20
Forma della lampadina	Rotondo/globo
Attacco lampada	E27
Finitura lampadina	Opale
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Logistica e Industria, Istruzione, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740656
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	2450
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2450
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Codice colore	840
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	20
Potenza (W)	20
Potenza lampada inc. equivalente	150
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	9
Durata picco di corrente (µs)	600
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	18
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	9

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	172
Diametro prodotto (mm)	120
Peso (Kg)	0.275

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Codice n. 0026903

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288269030
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	12.5
Larghezza imballo singolo (cm)	12.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	19.0
DUN14_2	15410288269037
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi