ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830

Codice n. 0029694

Design elegante e compatto Basso consumo energetico Accensione immediata con un semplice tocco dell'interruttore Nessun abbagliamento grazie al diffusore satinato Durata nominale della lampada: 15.000 ore Buona resa cromatica - CRI 80 Non dimmerabile 3 anni di garanzia La lampada perfetta per l'illuminazione di armadietti in cucine e camere da letto, nonché per espositori e vetrine

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

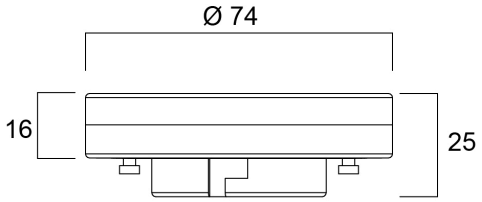

Fotometrie

ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830

Codice n. 0029694

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Attacco lampada	GX53
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741146
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	5
Potenza (W)	5
Potenza lampada inc. equivalente	40
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	2.4
Durata picco di corrente (µs)	420
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	67
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	33

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	75
Diametro prodotto (mm)	25
Peso (Kg)	0.048

ToLEDo MicroLynx V2 470LM 830

Codice n. 0029694

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296944
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	7.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.6
DUN14_2	15410288296941
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	16.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Profondità imballo esterno (cm)	8.4

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi