

# ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL

Codice n. 0029908


**SYLVANIA**



Una scelta perfetta per applicazioni di illuminazione decorativa, d'atmosfera e nel settore dell'ospitalità Design e struttura della lampada unici e innovativi. Bassa emissione luminosa per creare un effetto di illuminazione soffusa e senza abbagliamento. Basso consumo energetico: solo 2,5 W. Perfetta per gli apparecchi SylPendant: una gamma di lampade a sospensione E27 uniche ed eleganti, disponibili con finitura in rame, ottone, nero e bianco. La temperatura di colore Candlelight 2000K crea un'atmosfera calda e accogliente. Elevata resa cromatica – CRI80. Involucro in vetro color oro di alta qualità, resistente ai graffi e alle temperature. 25.000 ore di durata media nominale. Dura 25 volte di più rispetto alle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Non dimmerabile. Più di 100.000 cicli di accensione. 3 anni di garanzia.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

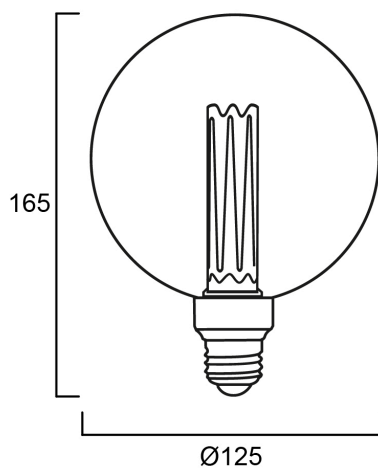

### Fotometrie

# ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL

Codice n. 0029908

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.5
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740678
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	125
Flusso luminoso (nominale)(lm)	125
Temperatura di colore correlata (K)	2000
Colore della luce	Luce di candela Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.5
Potenza (W)	2.5
Potenza lampada inc. equivalente	13
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	0.2
Durata picco di corrente (µs)	8000
Etichetta di efficienza energetica	G
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

## Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	165
Diametro prodotto (mm)	125
Peso (Kg)	0.14

# ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL

Codice n. 0029908

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288299082
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.8
Larghezza imballo singolo (cm)	13.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.2
DUN14_2	15410288299089
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Profondità imballo esterno (cm)	20.5

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi