


RefLED Retro ES50 345LM TW SST

Codice n. 0030101


SYLVANIA

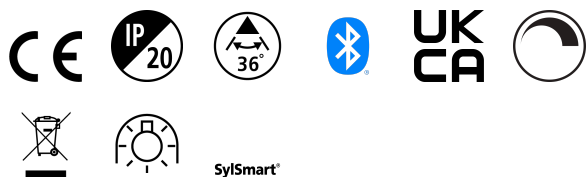

Migliora la tua illuminazione con questa lampadina LED GU10 in vetro a luce bianca regolabile, che offre un'illuminazione personalizzabile e un controllo intuitivo. Dimensioni identiche a quelle delle tradizionali lampadine GU10, per un aggiornamento semplice dell'impianto esistente verso un'illuminazione intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico. Personalizza l'illuminazione da una luce calda e accogliente a una luce diurna brillante (2000-6500K) per adattarla a qualsiasi stato d'animo o attività. Funziona senza problemi con l'app SylSmart Home, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts per un controllo fluido e una maggiore praticità. Luminosità regolabile dall'1% al 100% con funzione di regolazione wireless per un'illuminazione perfetta. Trasforma il tuo spazio con diverse scene preimpostate per creare l'atmosfera perfetta.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

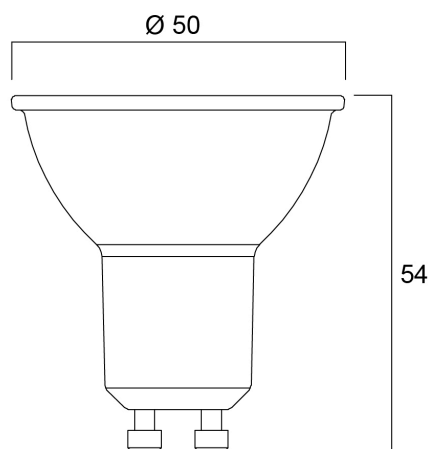

Fotometrie

RefLED Retro ES50 345LM TW SST

Codice n. 0030101

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|--|---|
| Nome prodotto | RefLED Retro ES50 345LM TW SST |
| Tecnologia | LED |
| Forma della lampadina | Riflettore |
| Attacco lampada | GU10 |
| Finitura lampadina | Lente di Fresnel |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C |
| Compatibilità con assistente virtuale | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4741190 |
| Garanzia | 3 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------|---|
| Flusso luminoso utile | 345 |
| Colore della luce | Bianco caldo Homelight-Bianco freddo Cool White |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Intensità luminosa (cd) | 600 |
| Angolo (°) | 36 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Consumo energetico (W) | 4.5 |
| Potenza (W) | 4.5 |
| Potenza lampada inc. equivalente | 50 |
| Corrente (A) | 0.04 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Reattore richiesto | No |
| Dimmerabile | Sì |
| Corrente di spunto (A) | 6 |
| Durata picco di corrente (µs) | 210 |
| Etichetta di efficienza energetica | F |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 15000

Dati dimensionali

| | |
|---|------|
| Classificazione IP | IP20 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 54 |
| Diametro prodotto (mm) | 50 |
| Peso (Kg) | 0.05 |

RefLED Retro ES50 345LM TW SST

Codice n. 0030101

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288301013 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 8.2 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 6.1 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.1 |
| DUN14_2 | 15410288301010 |
| Quantità per imballo interno | 6 |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm) | 9.2 |
| Larghezza imballaggio interno (cm) | 16.4 |
| Lunghezza imballaggio interno (cm) | 13.1 |
| DUN14_1 | 25410288301017 |
| Quantità per imballo esterno | 60 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 20.8 |
| Packaging outer width (cm) | 17.8 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 68.5 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |