ToLEDo Lynx S 500LM G23 840

Codice n. 0030220

LED replacement for compact fluorescent Lynx-S lamps. 30,000 hours average rated life (L70 F50). 3 years warranty. Quick, simple and safe replacement without rewiring. Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation. Low energy consumption and no flickering. Compact and durable construction. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C. Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages. Warning: ToLEDo Lynx S lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

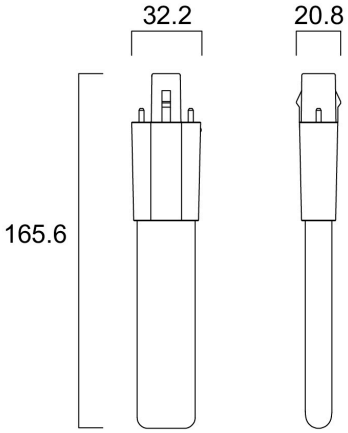

Fotometrie

ToLEDo Lynx S 500LM G23 840

Codice n. 0030220

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Lynx S 500LM G23 840
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Forma a U
Attacco lampada	G23
Finitura lampadina	Opale
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941325
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	500
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	130
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.5
Potenza lampada inc. equivalente	9
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	3
Durata picco di corrente (µs)	100
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	166
Larghezza nominale prodotto (mm)	32
Altezza nominale prodotto (mm)	21
Peso (Kg)	0.04

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302201
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.2
DUN14_2	15410288302208
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	10.5
Packaging outer width (cm)	7.2
Profondità imballo esterno (cm)	21.8

ToLEDo Lynx S 500LM G23 840

Codice n. 0030220

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non adatto per uso domestico