

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG 1200mm

## 2000LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030239


**SYLVANIA**



Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8. Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8. Elevata emissione luminosa - 2000lm. Elevata efficienza - 150lm/W. Cicli di accensione: 200.000. Durata media 50.000ore. Lunghezza della lampada - 1200mm. Elevato fattore di potenza. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 5 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

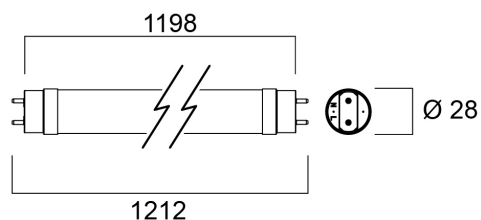

### Fotometrie

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030239

**SYLVANIA**

## Dati generali

|  |  |
|--|--|
| Nome prodotto                              | ToLEDo AVANT T8 CCG<br>1200mm 2000LM 830<br>50.000 ore                         |
| Tecnologia                                 | LED  |
| Forma della lampadina                      | Tubo, doppio attacco   |
| Attacco lampada                            | G13  |
| Finitura lampadina                         | Satinato/Rivestito   |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Logistica e Industria,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+55°C  |
| Compatibilità con assistente virtuale      | N/A  |
| Classe ETIM                                | EC001959   |
| E-number Finlandia                         | 4941344  |
| Garanzia                                   | 5 anni   |

## Dati ottici

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile               | 2000         |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000         |
| Colore della luce                   | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                            | 80           |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6        |
| Angolo (°)                          | 170          |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG0          |

## Dati elettrici

|   |      |
|---|------|
| Consumo energetico (W)                                | 13.3 |
| Potenza (W)   | 13.3 |
| Corrente (A)  | 0.08 |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V) | 220  |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V) | 240  |
| Fattore di potenza                                    | 0.9  |
| Reattore richiesto                                    | No   |
| Dimmerabile   | No   |
| Corrente di spunto (A)                                | 10.4 |
| Durata picco di corrente (µs)                         | 260  |
| Etichetta di efficienza energetica                    | D    |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 50000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|   |       |
|---|-------|
| Classificazione IP                      | IP20  |
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 1198  |
| Diametro prodotto (mm)                  | 28    |
| Peso (Kg)                               | 0.172 |

## Dati di imballo

|  |                |
|--|----------------|
| Codice EAN prodotto                          | 5410288302393  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo<br>(cm)    | 125.0          |
| Larghezza imballo singolo (cm)               | 2.8            |
| Profondità imballo interno (cm)<br>(singolo) | 2.8            |
| DUN14_2                                      | 15410288302390 |
| Quantità per imballo esterno                 | 10             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno<br>(cm)   | 129.6          |
| Packaging outer width (cm)                   | 22.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)              | 10.5           |

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030239

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

|   |   |
|---|---|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-55                                  |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                         |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                      |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                      |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per apparecchi totalmente chiusi |