

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG 1200mm

## 2000LM 865 50.000 ore

Codice n. 0030241


**SYLVANIA**



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2000lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

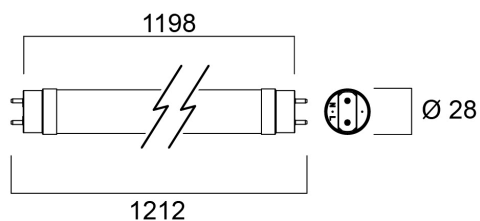

### Fotometrie

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 865 50.000 ore

Codice n. 0030241

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 865 50.000 ore
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+55°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941346
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	2000
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	13.3
Potenza (W)	13.3
Corrente (A)	0.08
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	10.4
Durata picco di corrente (µs)	260
Etichetta di efficienza energetica	D

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1198
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.172

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302416
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	125.0
Larghezza imballo singolo (cm)	2.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.8
DUN14_2	15410288302413
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	129.6
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	10.5

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1200mm 2000LM 865 50.000 ore

Codice n. 0030241

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-55
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per apparecchi totalmente chiusi