

ToLED_o PLATINUM T8 CCG 1200mm 2520LM 840 100.000 ore

Codice n. 0030251

SYLVANIA




Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8. Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8. Elevata emissione luminosa - 2520lm. Elevata efficienza - 201lm/W. Cicli di accensione: 200.000. Durata media 100.000ore. Lunghezza della lampada - 1200mm. Elevato fattore di potenza. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 5 anni

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

Fotometrie

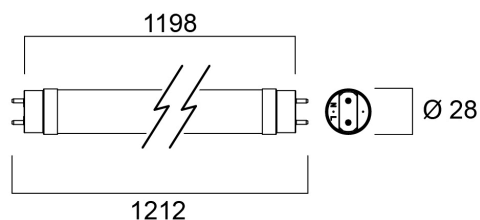

ToLED_o PLATINUM T8 CCG 1200mm 2520LM 840 100.000 ore

Codice n. 0030251

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLED _o PLATINUM T8 CCG 1200mm 2520LM 840 100.000 ore
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941366
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	2520
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	12
Potenza (W)	12
Corrente (A)	0.06
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	3
Durata picco di corrente (µs)	100
Etichetta di efficienza energetica	A
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 100000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1198
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.183

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302515
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	125.0
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.9
DUN14_2	15410288302512
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	130.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	10.3

ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1200mm 2520LM 840 100.000 ore

Codice n. 0030251

SYLVANIA

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per apparecchi totalmente chiusi