

# ToLED<sub>o</sub> PLATINUM T8 CCG 1500mm

## 3575LM 840 100.000 ore

Codice n. 0030253

**SYLVANIA**




Soluzione LED T8 efficiente e conveniente in sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design con tubo in vetro. Elevato flusso luminoso - 3570 lm Elevata efficienza luminosa - 210 lm/W Cicli di accensione - 200.000X Durata media 100.000 ore Lunghezza lampada - 1500 mm Ampio angolo di fascio Elevato fattore di potenza Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi. Adatta per il funzionamento con reattore magnetico (CCG) e alimentazione diretta dalla rete elettrica (AC 220-240 V). Garanzia di 5 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

### Fotometrie

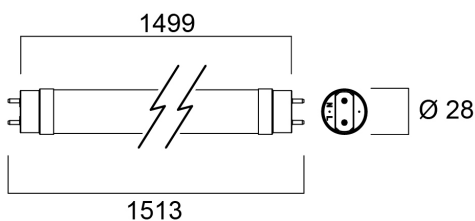

# ToLED<sub>o</sub> PLATINUM T8 CCG 1500mm 3575LM 840 100.000 ore

Codice n. 0030253

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLED <sub>o</sub> PLATINUM T8 CCG 1500mm 3575LM 840 100.000 ore
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Satinato/Rivestito
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941368
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	3575
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	170
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	17
Potenza (W)	17
Corrente (A)	0.08
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	3
Durata picco di corrente (µs)	100
Etichetta di efficienza energetica	A
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 100000

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1499
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.22

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302539
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.9
DUN14_2	15410288302536
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	161.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	10.3

# ToLEDo PLATINUM T8 CCG 1500mm 3575LM 840 100.000 ore

Codice n. 0030253

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per apparecchi totalmente chiusi