

# Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI

Codice n. 0030573

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



INSAVER UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI è un downlight dimmerabile DALI ad alta efficienza, indice di resa cromatica Ra>80, temperatura di colore: 4000 bianco neutro, classe II, grado di protezione IP54/IP20, dimensioni del foro: 150 mm.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

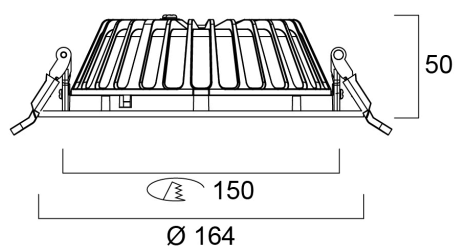

### Fotometrie

# Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI

Codice n. 0030573

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4170689
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1150
Efficienza apparecchio lm/W	128
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	9
Corrente (A)	0.039
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	3.62
Durata picco di corrente (µs)	45
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	58
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	77
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	93
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	118
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	58
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	77
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	93
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	118

# Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI

Codice n. 0030573

**SYLVANIA**

Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B50	50000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro
Classificazione IP	IP54/20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	50
Diametro prodotto (mm)	165
Diametro di incasso	150
Peso (Kg)	0.51
Profondità incasso (mm)	150

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288305738
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.5
Larghezza imballo singolo (cm)	21.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.5
DUN14_2	15410288305735
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	51.0
Packaging outer width (cm)	45.0
Profondità imballo esterno (cm)	45.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40