


# START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI

Codice n. 0030593

**SYLVANIA**

**START**<sup>TM</sup>

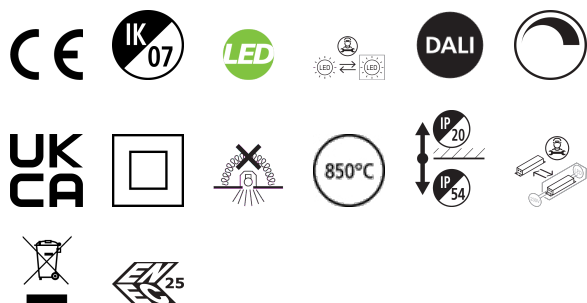


START DOWNLIGHT 175 IP54 1550LM 840 DALI è un apparecchio di illuminazione downlight dimmerabile DALI ad alta efficienza, indice di resa cromatica Ra>80, temperatura di colore: 4000K bianco neutro, classe II, grado di protezione IP54/IP20, dimensioni di incasso: 175 mm.

## Dati tecnici

**Dimensioni (mm)**

**Fotometrie**

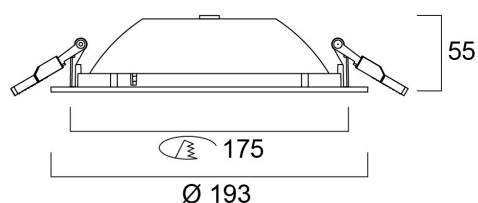

# START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI

Codice n. 0030593

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1550
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	74
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 26
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	14.5
Corrente (A)	0.063
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	400
Corrente di spunto (A)	3.62
Durata picco di corrente (µs)	45
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	58
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	77
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	93
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	118
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	58
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	77
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	93
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	118

# START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI

Codice n. 0030593

**SYLVANIA**

Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	78000
Vita utile nominale - L90 B50	38000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro
Classificazione IP	IP54/20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	55
Diametro prodotto (mm)	193
Diametro di incasso	175
Peso (Kg)	0.431
Profondità incasso (mm)	150

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288305936
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.5
Larghezza imballo singolo (cm)	23.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.5
DUN14_2	15410288305933
Quantità per imballo esterno	16
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	51.0
Packaging outer width (cm)	48.0
Profondità imballo esterno (cm)	34.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40