


# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIMMERABILE 927 36°

Codice n. 0030721


**SYLVANIA**

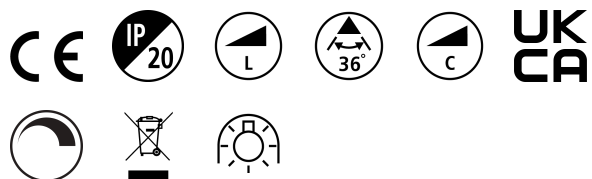

Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Dimmable. Warranty: 5 Years

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

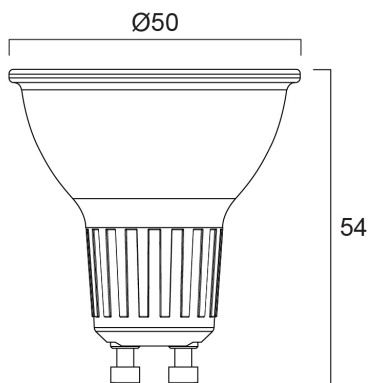

### Fotometrie

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIMMERABILE 927 36°

Codice n. 0030721

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIMMERABILE 927 36°
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Riflettore
Attacco lampada	GU10
Finitura lampadina	Lente di Fresnel
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741217
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	600
Angolo (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	3.6
Potenza (W)	3.7
Potenza lampada inc. equivalente	50
Corrente (A)	0.034
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di spunto (A)	2.3
Durata picco di corrente (µs)	273
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.038

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 345LM DIMMERABILE 927 36°

Codice n. 0030721

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288307213
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.1
DUN14_2	15410288307210
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	19.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.1
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.2
DUN14_1	25410288307217
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	58.5
Packaging outer width (cm)	20.8
Profondità imballo esterno (cm)	20.8

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmerabile con dimmer approvati