

ToLEDo SFERA 470LM 840 E27

Codice n. 0030868


SYLVANIA



Design compatto ed elegante. Sostituzione ideale per lampade alogene, a incandescenza e fluorescenti compatte. Luce immediata con un semplice tocco. Distribuzione uniforme della luce. Buona resa cromatica (CRI 80). Perfetta per hotel, ristoranti, hall, corridoi, vani scala, aree reception. Costi di manutenzione ridotti Durata media nominale di 15.000 ore

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

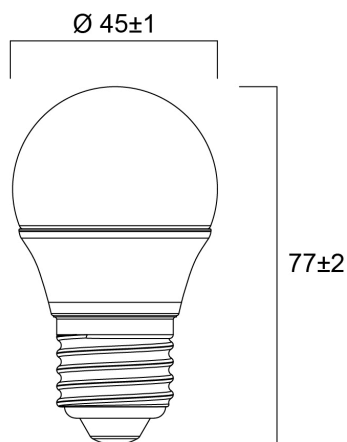

Fotometrie

ToLEDo SFERA 470LM 840 E27

Codice n. 0030868

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nome prodotto | ToLEDo SFERA 470LM 840 E27 |
| Tecnologia | LED |
| Forma della lampadina | Forma a pera |
| Attacco lampada | E27 |
| Finitura lampadina | Opale |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Residenziale e Consumer |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4741285 |
| Garanzia | 3 anni |

Dati ottici

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile | 470 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Angolo (°) | 150 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|--|--------------------------------|
| Consumo energetico (W) | 4.2 |
| Potenza (W) | 4.2 |
| Potenza lampada inc. equivalente | 40 |
| Corrente (A) | 0.04 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Reattore richiesto | No |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000 |
| Dimmerabile | No |
| Modalità di dimmerazione | Non disponibile |
| Corrente di spunto (A) | 5.5 |
| Durata picco di corrente (µs) | 125 |
| Etichetta di efficienza energetica | E |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 15000 |
|-------------------------------|-------|

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------|--------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Classificazione IP | IP20 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 77 |
| Diametro prodotto (mm) | 45 |
| Peso (Kg) | 0.017 |

ToLEDo SFERA 470LM 840 E27

Codice n. 0030868

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288308685 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 5.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 5.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 9.5 |
| DUN14_2 | 15410288308682 |
| Quantità per imballo esterno | 6 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 15.8 |
| Packaging outer width (cm) | 10.7 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 10.7 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |