

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 830 36°

Codice n. 0031921


SYLVANIA



Gamma LED GU10 ultra efficiente con lo stesso aspetto e le stesse dimensioni delle tradizionali lampade GU10. Risparmio fino al 95% sulla bolletta energetica rispetto alle lampade alogene GU10. Classe energetica A e la migliore efficienza luminosa della categoria. Soluzione sostenibile ed ecologica. Ricrea l'effetto di retroilluminazione delle lampade alogene dicroiche GU10. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampade e apparecchi. Durata tre volte superiore rispetto alle lampade LED retrofit standard. Notevole durata media nominale di 50.000 ore, che riduce il fastidio di frequenti sostituzioni. Funzionalità COOLFIT: garantisce protezione dal surriscaldamento e dalla temperatura eccessiva. Ideale per l'illuminazione quotidiana di abitazioni, hotel, ristoranti e altro ancora. Non dimmerabile.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

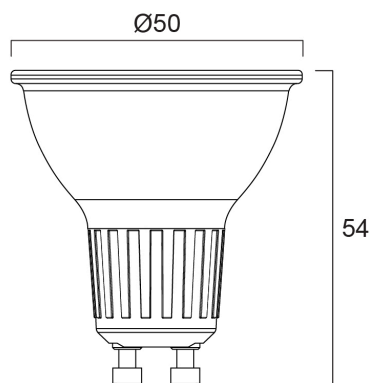

Fotometrie

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 830 36°

Codice n. 0031921

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nome prodotto | REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 830 36° |
| Tecnologia | LED |
| Forma della lampadina | Riflettore |
| Attacco lampada | GU10 |
| Finitura lampadina | Lente di Fresnel |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Residenziale e Consumer, Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile | 360 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Intensità luminosa (cd) | 750 |
| Angolo (°) | 36 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|---|-----------------------------------|
| Consumo energetico (W) | 2 |
| Potenza (W) | 2 |
| Potenza lampada inc. equivalente | 50 |
| Corrente (A) | 0.028 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Fattore di potenza | 0.4 |
| Reattore richiesto | No |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000 |
| Dimmerabile | No |
| Modalità di dimmerazione | Non disponibile |
| Corrente di spunto (A) | 15.4 |
| Durata picco di corrente (µs) | 2 |
| Etichetta di efficienza energetica | A |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 50000 |
|-------------------------------|-------|

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto | Trasparente |
| Classificazione IP | IP20 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 54 |
| Diametro prodotto (mm) | 50 |
| Peso (Kg) | 0.046 |

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 830 36°

Codice n. 0031921

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288319216 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 6.1 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 5.1 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 8.2 |
| DUN14_2 | 15410288319213 |
| Quantità per imballo interno | 6 |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm) | 19.4 |
| Larghezza imballaggio interno (cm) | 11.1 |
| Lunghezza imballaggio interno (cm) | 9.2 |
| DUN14_1 | 25410288319210 |
| Quantità per imballo esterno | 60 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 58.5 |
| Packaging outer width (cm) | 20.8 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 20.8 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|---|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |