


LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032016

SYLVANIA


LiFeSafe™

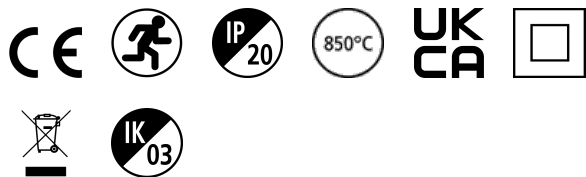

LiFeSafe EXIT EX W EM3 NM/MT ST è un'insegna di uscita ultracompatta con funzione di autotest, da montaggio a parete, dotata di faretto orientabile. Funzionamento a batteria ricaricabile LiFePO4 con autonomia di emergenza di 3 ore, con modalità di autotest a batteria non permanente o permanente. Fornita con set di simboli conforme alla norma ISO 7010. Frecche a sinistra, a destra, in alto e in basso.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

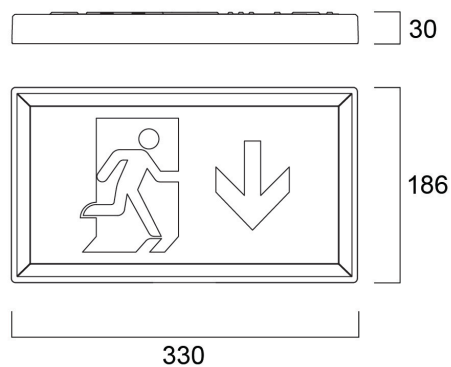

Fotometrie

LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032016

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Efficienza apparecchio lm/W	90
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	90
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.4
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	228
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Corrente di spunto (A)	6.8
Durata picco di corrente (µs)	100
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	179
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	233
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	287
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	358
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	125
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	163
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	201
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	251

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	83000
Vita utile nominale - L80 B20	70000
Vita utile nominale - L80 B10	68000
Vita utile nominale - L90 B50	40000
Vita utile nominale - L90 B20	34000
Vita utile nominale - L90 B10	33000

LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032016

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	330
Larghezza nominale prodotto (mm)	186
Altezza nominale prodotto (mm)	30
Peso (Kg)	0.654

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288320168
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	19.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	33.5
DUN14_2	15410288320165
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	24.5
Profondità imballo esterno (cm)	40.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-45