

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032018

SYLVANIA


LiFeSafe™



Una gamma di apparecchi di illuminazione di emergenza con autotest, progettati per garantire la massima flessibilità di installazione su diverse superfici, in grado di fornire 3 ore di illuminazione di emergenza con una visibilità fino a 30 m. Sono disponibili kit per il montaggio a filo, da incasso, a sospensione, a parete o a bandiera. Il prodotto include sei simboli conformi alla norma ISO 7010: Sinistra, Destra, 2 x Su e 2 x Giù, ed è rifinito con un elegante alloggiamento in PC bianco (RAL 9016). Questo prodotto offre la possibilità di scegliere tra funzionamento permanente o temporaneo utilizzando la più recente tecnologia delle batterie LiFePO4 per una ricarica migliore, una maggiore durata e un funzionamento più pulito. Questo prodotto ha un intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra 0 e + 45 °C, è conforme alla norma EN 60598-2-22 e ha una durata di 30.000 ore.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

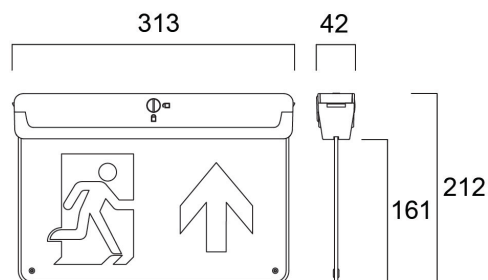

Fotometrie

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032018

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione, Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Efficienza apparecchio lm/W	20
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.3
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	134
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Corrente di spunto (A)	4.39
Durata picco di corrente (µs)	100
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	225
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	293
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	361
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	451
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	194
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	253
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	311
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	389

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	83000
Vita utile nominale - L80 B20	70000
Vita utile nominale - L80 B10	68000
Vita utile nominale - L90 B50	40000
Vita utile nominale - L90 B20	34000
Vita utile nominale - L90 B10	33000

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Codice n. 0032018

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	313
Larghezza nominale prodotto (mm)	212
Altezza nominale prodotto (mm)	42
Peso (Kg)	0.512

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288320182
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	31.7
DUN14_2	15410288320189
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	44.5
Packaging outer width (cm)	25.5
Profondità imballo esterno (cm)	33.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-45