


# LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Codice n. 0038861

**SYLVANIA**


LiFeSafe

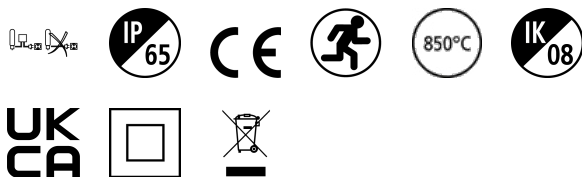

LiFeSafe PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA è un faretto doppio indirizzabile DALI a montaggio a parete, a stato non mantenuto, con autonomia di emergenza di 3 ore e batteria LiFePO4. 2 x 600 lm per testa, potenza di sistema 9 W, IK08, IP65, costruzione elettrica di Classe II. Garanzia di 6 anni.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

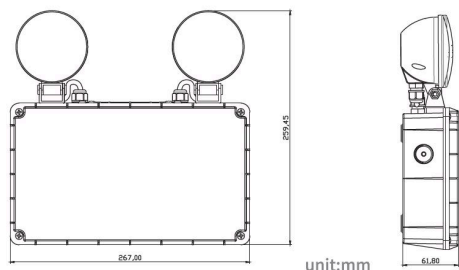

### Fotometrie

# LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Codice n. 0038861

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1200
Efficienza apparecchio lm/W	133
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	1200
Durata emergenza (h)	3

## Dati elettrici

Corrente (A)	0.1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.35
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	84.2
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	295
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	3
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	104
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	129
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	161
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	121
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	104
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	129
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	161
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	112000
Vita utile nominale - L90 B10	36000

# LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Codice n. 0038861

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	267
Larghezza nominale prodotto (mm)	62
Altezza nominale prodotto (mm)	260
Peso (Kg)	2.0

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388618
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	59.0
Larghezza imballo singolo (cm)	39.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	40.0
DUN14_2	05410288388618
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	59.0
Packaging outer width (cm)	39.0
Profondità imballo esterno (cm)	40.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No