

# Novella 220 IP66 Small 1600/1725lm 830/840 DALI Nero

Codice n. 0040054

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




Exterior LED Surface mounted bulkhead luminaire with PC housing and PC diffuser, IP66, IK10, Class II, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, 1600 / 1725lm (selected by DIP switches), 13.5W, high efficacy of 119 - 128lm/W, 100.000hrs L70B50 lifespan, 220 x 67mm (LxWxD) dimensions, 0.605kg weight, Jet Black (RAL9005) color, BESA compatibility.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

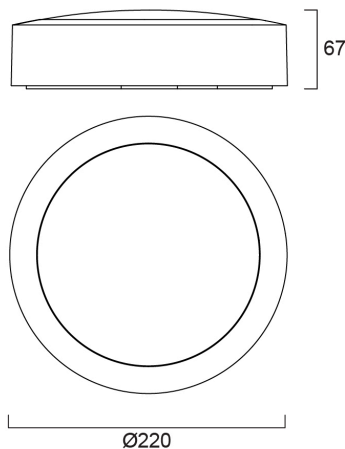

### Fotometrie



Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.38	84.1°	236	232
1.0	2.76	84.1°	574	58
1.5	4.14	84.1°	285	25
2.0	5.53	84.1°	144	14
2.5	6.91	84.1°	90	9
3.0	8.29	84.1°	64	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 108.2°)

# Novella 220 IP66 Small 1600/1725lm 830/840 DALI Nero

Codice n. 0040054

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Novella 220 IP66 Small 1600/1725lm 830/840 DALI Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4579676
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1725
Efficienza apparecchio lm/W	128
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	190

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	13.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	12
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di spunto (A)	6
Durata picco di corrente (µs)	36
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	56
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	80
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	56
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	80
Sezione min del conduttore collegabile	1.0
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

# Novella 220 IP66 Small 1600/1725lm 830/840 DALI Nero

Codice n. 0040054

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	72000
Vita utile nominale - L80 B20	62000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	67
Diametro prodotto (mm)	220
Peso (Kg)	0.605

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288400549
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	22.7
Larghezza imballo singolo (cm)	7.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.7
DUN14_2	15410288400546
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	47.0
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondità imballo esterno (cm)	25.2

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45