

Novella 300 IP66 Large 1050-2800lm 830/840 Bianco

Codice n. 0040151

SYLVANIA


PROTM




Exterior LED Surface mounted bulkhead luminaire with PC housing and PC diffuser, IP66, IK10, Class II, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures (3000K: 7.8W 1050lm, 15W 1925lm, 20W 2550lm, 4000K: 7.8W 1150lm, 15W 2100lm, 20W 2800lm), CRI80, 3 step MacAdam ellipse, Non-dimmable, high efficacy of 128 - 147lm/W, 100.000hrs L70B50 lifespan, 300 x 67mm (LxWxD) dimensions, 0.92kg weight, Traffic White (RAL9016) color, BESA compatibility.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

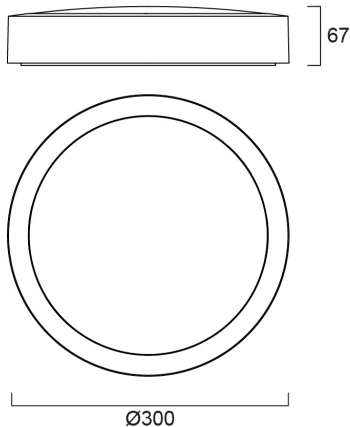

Fotometrie



0.5	1.35	E(0°)	E(180°)	1540
		E(90°)	E(270°)	183
1.0	2.69	E(0°)	E(180°)	305
		E(90°)	E(270°)	41
1.5	4.04	E(0°)	E(180°)	171
		E(90°)	E(270°)	18
2.0	5.39	E(0°)	E(180°)	96
		E(90°)	E(270°)	10
2.5	6.73	E(0°)	E(180°)	61
		E(90°)	E(270°)	7
3.0	8.08	E(0°)	E(180°)	41
		E(90°)	E(270°)	5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 106.8°)

Novella 300 IP66 Large 1050-2800lm 830/840 Bianco

Codice n. 0040151

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Novella 300 IP66 Large 1050-2800lm 830/840 Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4579678
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2800
Efficienza apparecchio lm/W	147
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	335

Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	25
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	7
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	70
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	92
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	113
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	142
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	42
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	55
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	68
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	85
Sezione min del conduttore collegabile	1.0
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Novella 300 IP66 Large 1050-2800lm 830/840 Bianco

Codice n. 0040151

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	72000
Vita utile nominale - L80 B20	62000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	67
Diametro prodotto (mm)	300
Peso (Kg)	0.92

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288401515
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.7
Larghezza imballo singolo (cm)	7.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	30.7
DUN14_2	15410288401512
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	60.6
Packaging outer width (cm)	32.2
Profondità imballo esterno (cm)	33.2

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45