

SylSafe Spot RA C EM3 NM DA

Codice n. 0041730


SYLVANIA



SylSafe Spot RA C EM3 NM DA è un faretto da incasso di emergenza in miniatura con ottiche intercambiabili per l'illuminazione di aree aperte e vie di fuga. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Periodo di ricarica 24 ore. Autotest con capacità di monitoraggio DALI. 145lm, 1,8W, IK03, IP40. Fattore di potenza 0,44. Costruzione elettrica di classe II.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

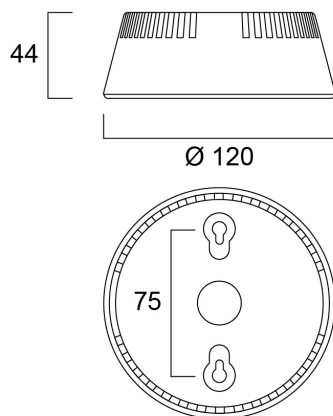


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.10	9.66	1.10	3.61	14.17	133
1.0	2.20	19.32	2.20	7.22	28.34	33
1.5	3.30	28.98	3.30	10.83	42.51	11
2.0	4.40	38.64	4.40	14.44	56.68	5
2.5	5.50	48.30	5.50	18.05	70.85	3
3.0	6.60	57.96	6.60	21.66	85.02	2

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 165.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 95.4°)

Illuminance [lx]



SylSafe Spot RA C EM3 NM DA

Codice n. 0041730

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Spot RA C EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	145
Efficienza apparecchio lm/W	81
Temperatura di colore correlata (K)	6300
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	145
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.44
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	35
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP40
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	120
Larghezza nominale prodotto (mm)	120
Altezza nominale prodotto (mm)	44
Peso (Kg)	0.246

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417301
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.0
Larghezza imballo singolo (cm)	12.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.8
DUN14_1	05410288417301
Quantità per imballo esterno	50
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	52.0
Packaging outer width (cm)	34.8
Profondità imballo esterno (cm)	35.7