
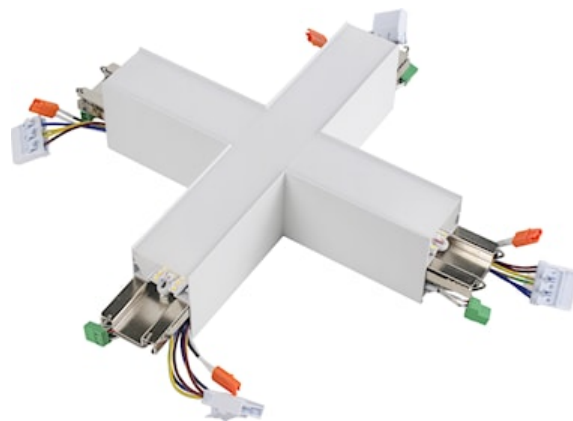


OTAO LINEAR ANGOLO-X OPALE 830/840 BIANCO

Codice n. 0041811

SYLVANIA


PROTM

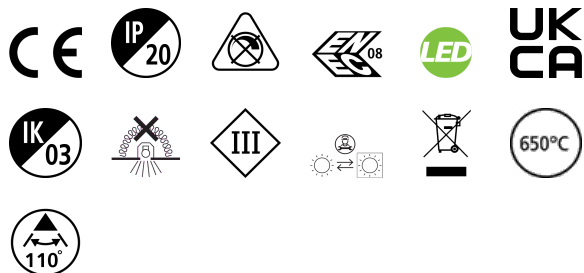

Connettore a X per diffusore opale della gamma Otao Linear, finitura RAL9003 (bianco), distribuzione diretta, solo sorgenti luminose LED 3000K/4000K incluse, alimentazione tramite apparecchio lineare adiacente, fornito con 4 connettori rapidi e connettori elettrici di ricambio aggiuntivi, profilo in alluminio estruso largo 50 mm, dimensioni nominali: 290x290x50x73 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

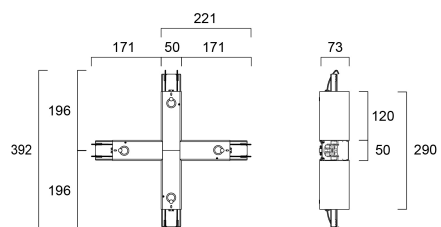

Fotometrie

OTAO LINEAR ANGOLO-X OPALE 830/840 BIANCO

Codice n. 0041811

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	OTAO LINEAR ANGOLO-X OPALE 830/840 BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002556
E-number Finlandia	4170600
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1400
Efficienza apparecchio lm/W	143
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	9.8
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	30.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	38.0
Protezione elettrica	Classe III
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C, C(more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	DC

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	290
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Altezza nominale prodotto (mm)	73
Peso (Kg)	1.45

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288418117
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	31.5
Larghezza imballo singolo (cm)	8.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	31.5
DUN14_2	15410288418114
Quantità per imballo esterno	5
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	33.5
Packaging outer width (cm)	33.5
Profondità imballo esterno (cm)	42.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-50