


# START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Nero

Codice n. 0047136

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

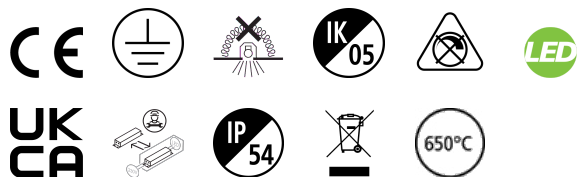


Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 280lm, 5.8W, 48lm/W, 3000/4000K switchable CCT, adjustable beam angle (0 - 94°), 104.000 hrs L70:B50 lifespan, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 hrs salt spray test, -20 - +45°C operating temperature range, 108x108x108mm, Class I

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

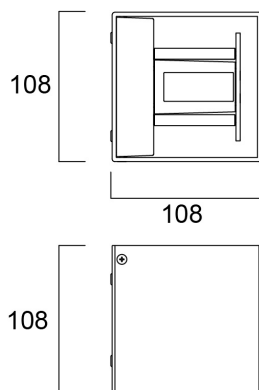

### Fotometrie



# START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Nero

Codice n. 0047136

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A, Amazon Alexa
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4579605
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	280
Efficienza apparecchio lm/W	48
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Orientabile
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	5.8
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.66
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	46
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	10
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	70
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	86
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	56
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	68
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	82
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	96
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

# START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Nero

Codice n. 0047136

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	104000
Vita utile nominale - L70 B20	101000
Vita utile nominale - L70 B10	98700
Vita utile nominale - L80 B50	68000
Vita utile nominale - L80 B20	67000
Vita utile nominale - L80 B10	67000
Vita utile nominale - L90 B50	36000
Vita utile nominale - L90 B20	35000
Vita utile nominale - L90 B10	35000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK05
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	108
Larghezza nominale prodotto (mm)	108
Altezza nominale prodotto (mm)	109
Peso (Kg)	0.785

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471365
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.5
Larghezza imballo singolo (cm)	14.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	14.5
DUN14_2	15410288471362
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	60.0
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondità imballo esterno (cm)	16.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45