


# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 830 PC

Codice n. 0047158

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

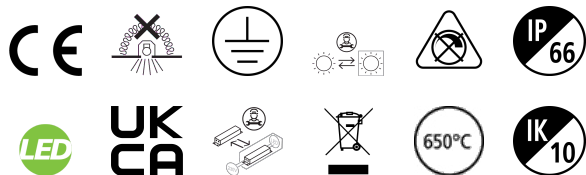


START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV; 3000K; 50W; 5500lm; 110lm/W e mantenimento del flusso luminoso L70:B50 di 68.000 ore di durata. IP66; IK10; Classe I; 1495mm x 62mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

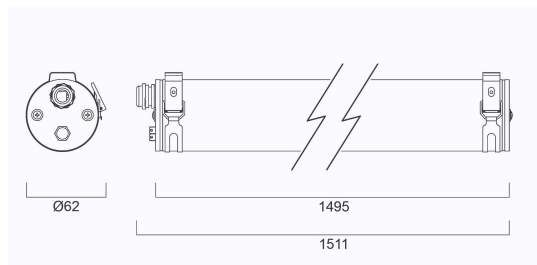

### Fotometrie

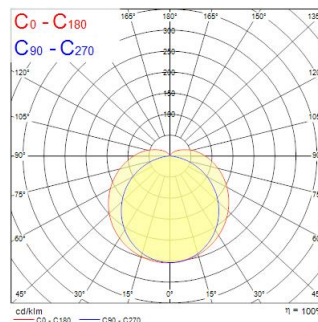

# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 830 PC

Codice n. 0047158

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 830 PC
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato, Poliestere
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4357129
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5500
Efficienza apparecchio lm/W	110
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	17
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	27
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	16
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	68000
Vita utile nominale - L80 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B20	42800

# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6000lm 830 PC

Codice n. 0047158

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1495
Diametro prodotto (mm)	62
Peso (Kg)	1.55

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471587
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	158.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.7
DUN14_2	15410288471584
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	160.0
Packaging outer width (cm)	17.1
Profondità imballo esterno (cm)	17.8

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50