


START Bollard IP65 1100lm 830/840 Grigio

Codice n. 0047974

SYLVANIA


STARTTM

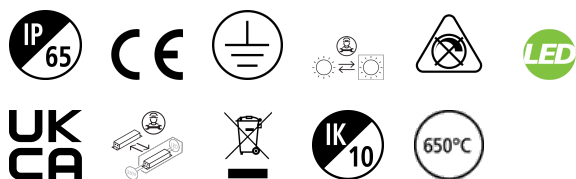


Integrated LED bollard, contemporary design on a classic bollard, 1100LM, 19W, 58lm/W, integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, IP65, IK10, 90,000hrs L80B10 Lifespan, 1000x168x168mm (HxWxD), 5 step MacAdam ellipse, 7kg, RAL 7016 Anthracite grey colour, Class I safety class, -25 to +50°C operating temperature range, 1000 hrs salt spray test.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

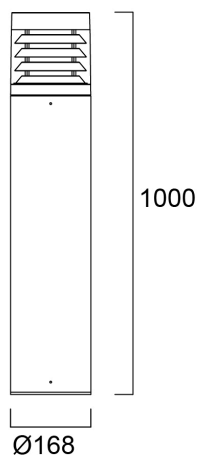

Fotometrie



START Bollard IP65 1100lm 830/840 Grigio

Codice n. 0047974

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Bollard IP65 1100lm 830/840 Grigio
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Da pavimento
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC000301
E-number Finlandia	4579641
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1100
Efficienza apparecchio lm/W	58
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	57
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	19
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.92
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	64
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	82
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	102
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	128
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	52
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	80

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	90000

START Bollard IP65 1100lm 830/840 Grigio

Codice n. 0047974

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 7016 - Antracite
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	1000
Diametro prodotto (mm)	168
Peso (Kg)	5.812

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288479743
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	103.0
Larghezza imballo singolo (cm)	18.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.5
DUN14_2	05410288479743
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	103.0
Packaging outer width (cm)	18.5
Profondità imballo esterno (cm)	18.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50