

INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400LM 830 FASCIO MEDIO

Codice n. 0049040

PROTM


SYLVANIA



Apparecchio da incasso a forma rotonda con modulo luminoso orientabile di +/-30°, resistente al calpestio per carichi di pressione fino a 2000 kg (20 kN), fornito con cavo di collegamento da 2 m (3x1 mm²) e tubo di incasso, corpo in alluminio con anello decorativo in acciaio inossidabile (SS316) e diffusore in vetro trasparente, IP67, IK10, Classe I, non dimmerabile, 390 lm, 5,7 W, 68 lm/W, CRI 80, angolo del fascio 30°, 50.000 ore L70 B50 di mantenimento del flusso luminoso, diametro 120 mm, altezza del tubo di incasso 136 mm, peso 0,81 kg.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

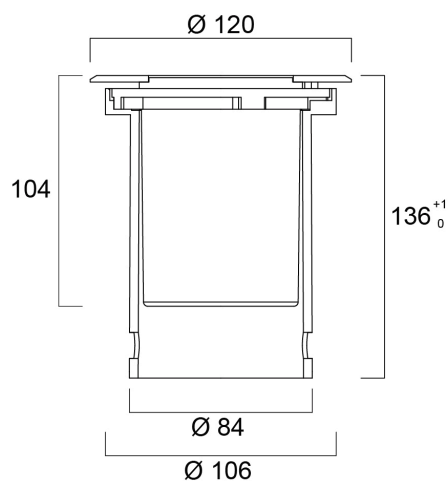

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.26	0.26	0.26	450
	0.26	0.26	0.26	200
	0.26	0.26	0.26	200
1.0	0.52	0.52	0.52	110
	0.52	0.52	0.52	90
	0.52	0.52	0.52	90
1.5	0.78	0.78	0.78	50
	0.77	0.77	0.77	40
	0.77	0.77	0.77	40
2.0	1.03	1.03	1.03	30
	1.03	1.03	1.03	25
	1.03	1.03	1.03	25
2.5	1.29	1.29	1.29	20
	1.28	1.28	1.28	18
	1.28	1.28	1.28	18
3.0	1.55	1.55	1.55	15
	1.54	1.54	1.54	14
	1.54	1.54	1.54	14

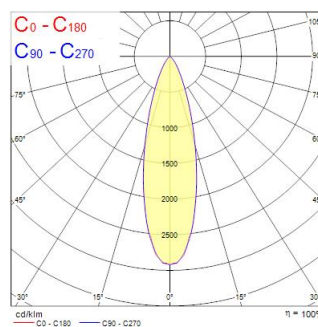

INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400LM 830 FASCIO MEDIO

Codice n. 0049040
Dati generali

SYLVANIA

Nome prodotto	INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400LM 830 FASCIO MEDIO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Incasso a terra
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000758
E-number Finlandia	4579503
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	390
Efficienza apparecchio lm/W	68
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	30
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	5.7
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	65
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	30
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	39
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	48
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	60

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50

50000

INTERRATA ORIENTABILE SMALL IP67 TRASPARENTE 400LM 830 FASCIO MEDIO

Codice n. 0049040
Dati dimensionali

SYLVANIA

Colore del prodotto	Acciaio inossidabile
Classificazione IP	IP67
Classificazione IK	IK10
Materiale del diffusore	Vetro
Altezza nominale prodotto (mm)	136
Diametro prodotto (mm)	120
Peso (Kg)	0.81

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288490403
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	12.5
Larghezza imballo singolo (cm)	12.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
DUN14_2	15410288490400
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	27.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondità imballo esterno (cm)	31.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
---------------------------------------	--------