


SylDownlight Bianco regolabile 1300LM SST

Codice n. 0090092

SYLVANIA


YourHome™

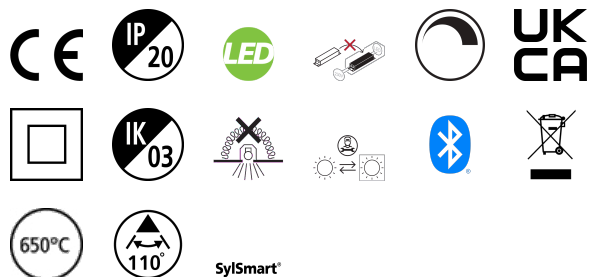

Crea l'atmosfera luminosa perfetta con questo versatile faretto LED bianco con temperatura colore regolabile per adattarsi a qualsiasi atmosfera o attività nella tua casa. Personalizza l'illuminazione da calda e accogliente a luminosa come la luce del giorno (2700-6500K) per un ambiente perfetto. Funziona senza problemi con l'app SylSmart, SylRemote e Alexa, Google Assistant e Siri per un controllo e una comodità senza interruzioni. Regola i livelli di luminosità a tuo piacimento dall'1% al 100% con la funzione di regolazione wireless. Trasforma il tuo spazio con diverse scene preimpostate per creare l'atmosfera perfetta.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

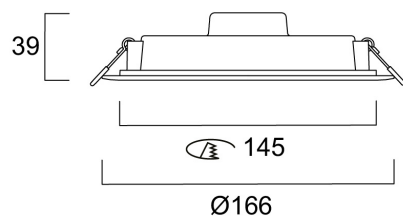

Fotometrie

SylDownlight Bianco regolabile 1300LM SST

Codice n. 0090092

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylDownlight Bianco regolabile 1300LM SST
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Materiale composito
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279557
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
Efficienza apparecchio lm/W	80
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Corrente (A)	0.07
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	30
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Home
Corrente di alimentazione (mA)	157
Corrente di spunto (A)	9.84
Durata picco di corrente (µs)	136
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	70
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	90
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	67
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 25000

SylDownlight Bianco regolabile

1300LM SST

Codice n. 0090092

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	39
Diametro prodotto (mm)	166
Peso (Kg)	0.155

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900926
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	16.8
DUN14_2	15410288900923
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	35.4
Packaging outer width (cm)	18.8
Profondità imballo esterno (cm)	30.3

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40