


OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K SSC

Codice n. 2021736


Concord

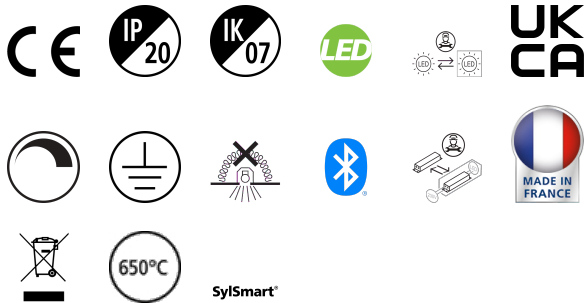


OPTIX SURFACE 1500 ASYMMETRIC 4000K SSC is a surface or wall mounted LED Linear luminaire with Asymmetric Aluminium Reflector, Asymmetric Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1480x200x50mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, SylSmart Standalone controlled, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 4250lm, 38W, 112lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, lifespan: 58,000 hours L90B10.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

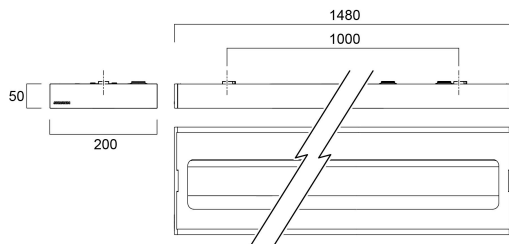

Fotometrie



OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K SSC

Codice n. 2021736

Concord

Dati generali

Nome prodotto	OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K SSC
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	10°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4250
Efficienza apparecchio lm/W	112
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Asimmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	38
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	22.4
Durata picco di corrente (µs)	176
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C, C (more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

OPTIX SURFACE 1500 ASIMMETRICO 4000K SSC

Codice n. 2021736

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5025768217366
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Vita utile nominale - L80 B20	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Vita utile nominale - L90 B10	58000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
Dati dimensionali		DUN14_2	05025768217366
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Quantità per imballo esterno	1
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	155.0
Classificazione IK	IK07	Packaging outer width (cm)	9.0
Finitura del diffusore	Altro	Profondità imballo esterno (cm)	21.0
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Dati di sicurezza	
Finitura del riflettore	Opaco	Test del filo incandescente (°)	650
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1480	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	10-25
Larghezza nominale prodotto (mm)	200		
Altezza nominale prodotto (mm)	50		
Peso (Kg)	5.7		