

Myriad IP65 3000K PHASE DIM WHITE EM

Codice n. 2049526


Concord



MYRIAD IP65 3000K PHASE DIM WHITE EM

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

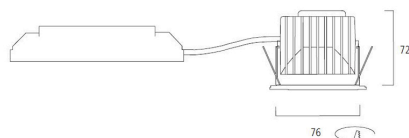


Dimensions (mm)

Fotometrie

0.5	0.33	SI(1) E(C0)	18.8°	846 2978
1.0	0.67	SI(1) E(C0)	18.8°	1737 732
1.5	1.00	SI(1) E(C0)	18.8°	772 331
2.0	1.34	SI(1) E(C0)	18.8°	434 188
2.5	1.67	SI(1) E(C0)	18.8°	278 119
3.0	2.01	SI(1) E(C0)	18.8°	190 81

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°) Illuminance [lx]



Myriad IP65 3000K PHASE DIM WHITE EM

Codice n. 2049526

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Myriad IP65 3000K PHASE DIM WHITE EM
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1069
Efficienza apparecchio lm/W	89
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	30
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	347

Dati elettrici

Potenza totale (W)	14
Corrente (A)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	1
Durata picco di corrente (µs)	1
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	10
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	10

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Myriad IP65 3000K PHASE DIM WHITE EM

Codice n. 2049526

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Alluminio
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Vetro
Finitura del riflettore	Altro
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	90
Peso (Kg)	0.95
Profondità incasso (mm)	72

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768495269
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.5
DUN14_2	05025768495269
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Profondità imballo esterno (cm)	12.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25